SOLUCIONES EN MÁSCARAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN

ÍNDICE DE PRODUCTOS

TAPONES

Caperuzones 18
-Caperuzón SC 18
-Con arandela WC 21
-Para conexión eléctrica GAF 22
-Para conexión eléctrica SRC 23
-Para conexión eléctrica REC 23
-Easy ventilado GAP 24
-Easy ventilado GAP B 25
-Easy ventilado GAP T 26
-Easy ventilado GAP S 26
-Con reborde SFP 27

Tapones cónicos 28
-Cónico STS 28
-Cónico con tirador UP 30
-Cónico con tirador GKS 31
-Doble con arandela GKB 31
-Doble con arandela WP 32
-Con arandela WPSS 32
-Doble con arandela con escalón GKBS 33
-De corcho KK 34

Tapones cónicos huecos 36
-Cónico hueco HSTS 36
-Cónico HWP con arandela 37
-Huecos blandos UHCP 37
-Cónico multi GKM 38

Tapones métricos 39
-Métrico ventilado GVM 39
-Para roscas GTM 40
-Para roscas finas GTM F 40
-Roscado FLPS 41
-Roscado UFP 42
-De doble reborde DFPP 42
-Métrico GGM 43
-Métrico HTM 44
-Métrico UTM 45
-Cilíndrico escalonado DSTS 46

Tapones de tiro 47
-De tiro cilíndrico SPP 47
-Cilíndrico con reborde CPP 49
-Cilíndrico con reborde GDM 50
-Con doble arandela GDF 51
-De tiro con arandela GBM 52
-Arandela para tapón de tiro GBMB 52
-De reborde IT 53

Otros tapones 54
-Cola de ratón SMT 54
-Para agujeros avellanados GGF 55
-Hoja de fleje SH 55
-Cilindro de fleje para ejes SA 56
-Cilindro de fleje para agujeros SH 56
-Con entrada única de doble GDP 57
-Perno en forma de Q 57

PRODUCTOS EXTRUSIONADOS

Manguera ST 58
Manguera estrellada SSF 59
Perfil espuma de silicona SP 60
Perfil “U” SU 60
Corta tubos 61
Empujador 61

GANCHOS

Estándar 62
-Gancho estándar P RX2 62
-Gancho estándar 90º RX2 63
-Gancho estándar P DV 64
-Gancho estándar 90º DV 66
-Gancho estándar P DVX2 67
-Gancho estándar 90º DVX2 70
-Gancho estándar P DVX2M 72
-Gancho estándar 90º DVX2M 72
-Gancho estándar 180º RX2 73
-Gancho estándar P R11x2 73

Fijos 74
-Ganchos fijos PDVX2 74
-Con grapa para carriles 74

Otros ganchos 75
-A presión con flecha 2mm 3mm 75
-Grapas para chapas 75
-Alcayatas y tubos roscados 76

Ganchos para tubos 76
-Para tubos horizontales 76
-Para tubos verticales 77

Muelles 77

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

Bastidores flexibles 78
-Estructuras de bastidor 78
-Barra transversal para bastidor 80
-Bastidores flexibles 82

Bastidores verticales 83
-Gancho de bastidor 83
-Gancho recto 84
-Barras ganchos quick 85

Bastidores tipo yoke/socket 86
-Ganchos fuertes yoke 86
-Bastidor tipo yoke ligero 87
-Ganchos socket 88

Otros sistemas de cuelgue 89
-Enmascaramiento y cuelgue agujeros y ejes 89
-Gancho extensible 90
-Sistema flex 90
-Sistema de cuelgue varillas 91
-Sistema EZ 91
-Solución oscilación 92
-Railes de muescas 92
-Mosquetones 93
-Ganchos giratorios 93
-Ganchos encajables snap-on 93

Sistemas magnéticos 94
-Soporte magnético 1 94
-Soporte magnético 2 94
-Soporte magnético 3 95
-Soporte magnético 4 95

Cuelgue con carriles 96
-Carril sistema 1000 96
-Carril sistema 1100 97
-Chapa de conexión entre carriles 1000/1100 97
-Ganchos dobles para carriles 98
-Grapa para carriles de cuelgue 98
-Carril sistema 2000 99
-Recogedor de partículas para carriles de cuelgue 2000 99
-Carril de cuelgue 2500 100
-Carril de cuelgue 3000 100

Bastidores de almacenaje 101
-Carro para llenado de bastidores 101
-Estructura soporta bastidores 101
-Bastidor 102
-Cesta lavado 102

PROTECCIÓN DE SUPERFICIES PLANAS

Cintas técnicas 103
-Cinta poliéster verde PC21 103
-Cinta poliéster azul PC90 104
-Cinta poliéster azul PC92 105
-Cinta fibra de vidrio PC198 105
-Cinta de poliamida (kapton) K12 106
-Cinta de crepe KD11 (149ªC) 106
-Cinta de plomo 420 107
-Cinta de aluminio M10 107
-Cinta de silicona autofundible TS 108
-Cinta especial crepe 50 mt/rl CC-NT 108
-Herramientas para cintas 108

Cintas protectoras 109
-Cinta protectora PVC-TST 109
-Cinta protectora-TPC 109
-Cinta protectora-TPA 109

Discos Masking 110
-Discos de poliéster (218ºC) 110
-Discos de crepe (149ºC) 112
-Discos de poliéster fácil extracción (218ºC) 114
-Discos de poliéster con diana 116
-Discos magnéticos 118
-Discos y figuras a medida 118

Superficies planas / otros 119
-Bolsas de nylon 119
-Papel de enmascarar 119
-Dispensadora papel-cinta 120
-Dispensadora de cinta 120

Planchas Masking 121
-Plancha de silicona 121
-Espuma de silicona 121
-Plancha de EPDM 122
-Plancha de silicona magnética 122
-Plancha de caucho adhesivado 122

Otros 123
-R-peel Masking 123

MANIPULACIÓN

Tubo malla protectora 124
Separadores 124
Cinta termómetro 125
Cinta de caucho 125
Sujeción de paletización 126
Sujeción cajón-palet 126
Placas identificativas 127

Probetas 128
-Paneles probeta de extracción 128
-Probetas 128
-Probetas con logotipo 128
-Bastidor para probetas 129

Verificadores toma tierra 129
Etiquetas identificativas 129

Masillas 130
-Masilla epoxi 175º 130
-Masilla epoxi 535º 130
-MM 600 130

Esprais de retoque 131
-Esprai RAL 131
-Esprai imitación color 133
-Esmaltes y endurecedores 133
-Esprai 2K 133
-Pintura para retocar 134
-Powderstick 134

Consumibles 135
-Buzo de protección 135
-Mascarilla 135

PRODUCTOS QUÍMICOS/ PINTURAS

Productos de limpieza 136
-Sache 30 136
-Sache 118 136
Línea decapante 137
-Svertec 004 137
-Svertec 009 137
-Renov mask 137
Línea fosfatante orgánica 138
-Toran 3 138
-Toran 3A 138
-Paikor 138
-Ecophor 138
Línea fosfatante inorgánica 139
-Phostri SR 139
-Phostri TTS37 139

APARATOS DE CALIDAD

-Termógrafo CURVE-X-2-USB 140

Medidor de espesores 141
-Medidor de espesores QUANIX 1200 141
-Medidor de espesores QUANIX 1500 141
-Medidor de espesores QUANIX 4200 142
-Medidor de espesores QUANIX 4500 142
-Medidor de espesores QUANIX 8500 142

LIMPIADORES DE CADENA

-Limpiador de cadena SPEEDY 143

OTROS

-Atrapapolvo Masking 144
-Masking pocket oven 144

MASKING

ESPECIALISTAS EN MÁSCARAS, EXPERTOS EN SISTEMAS DE PROTECCIÓN

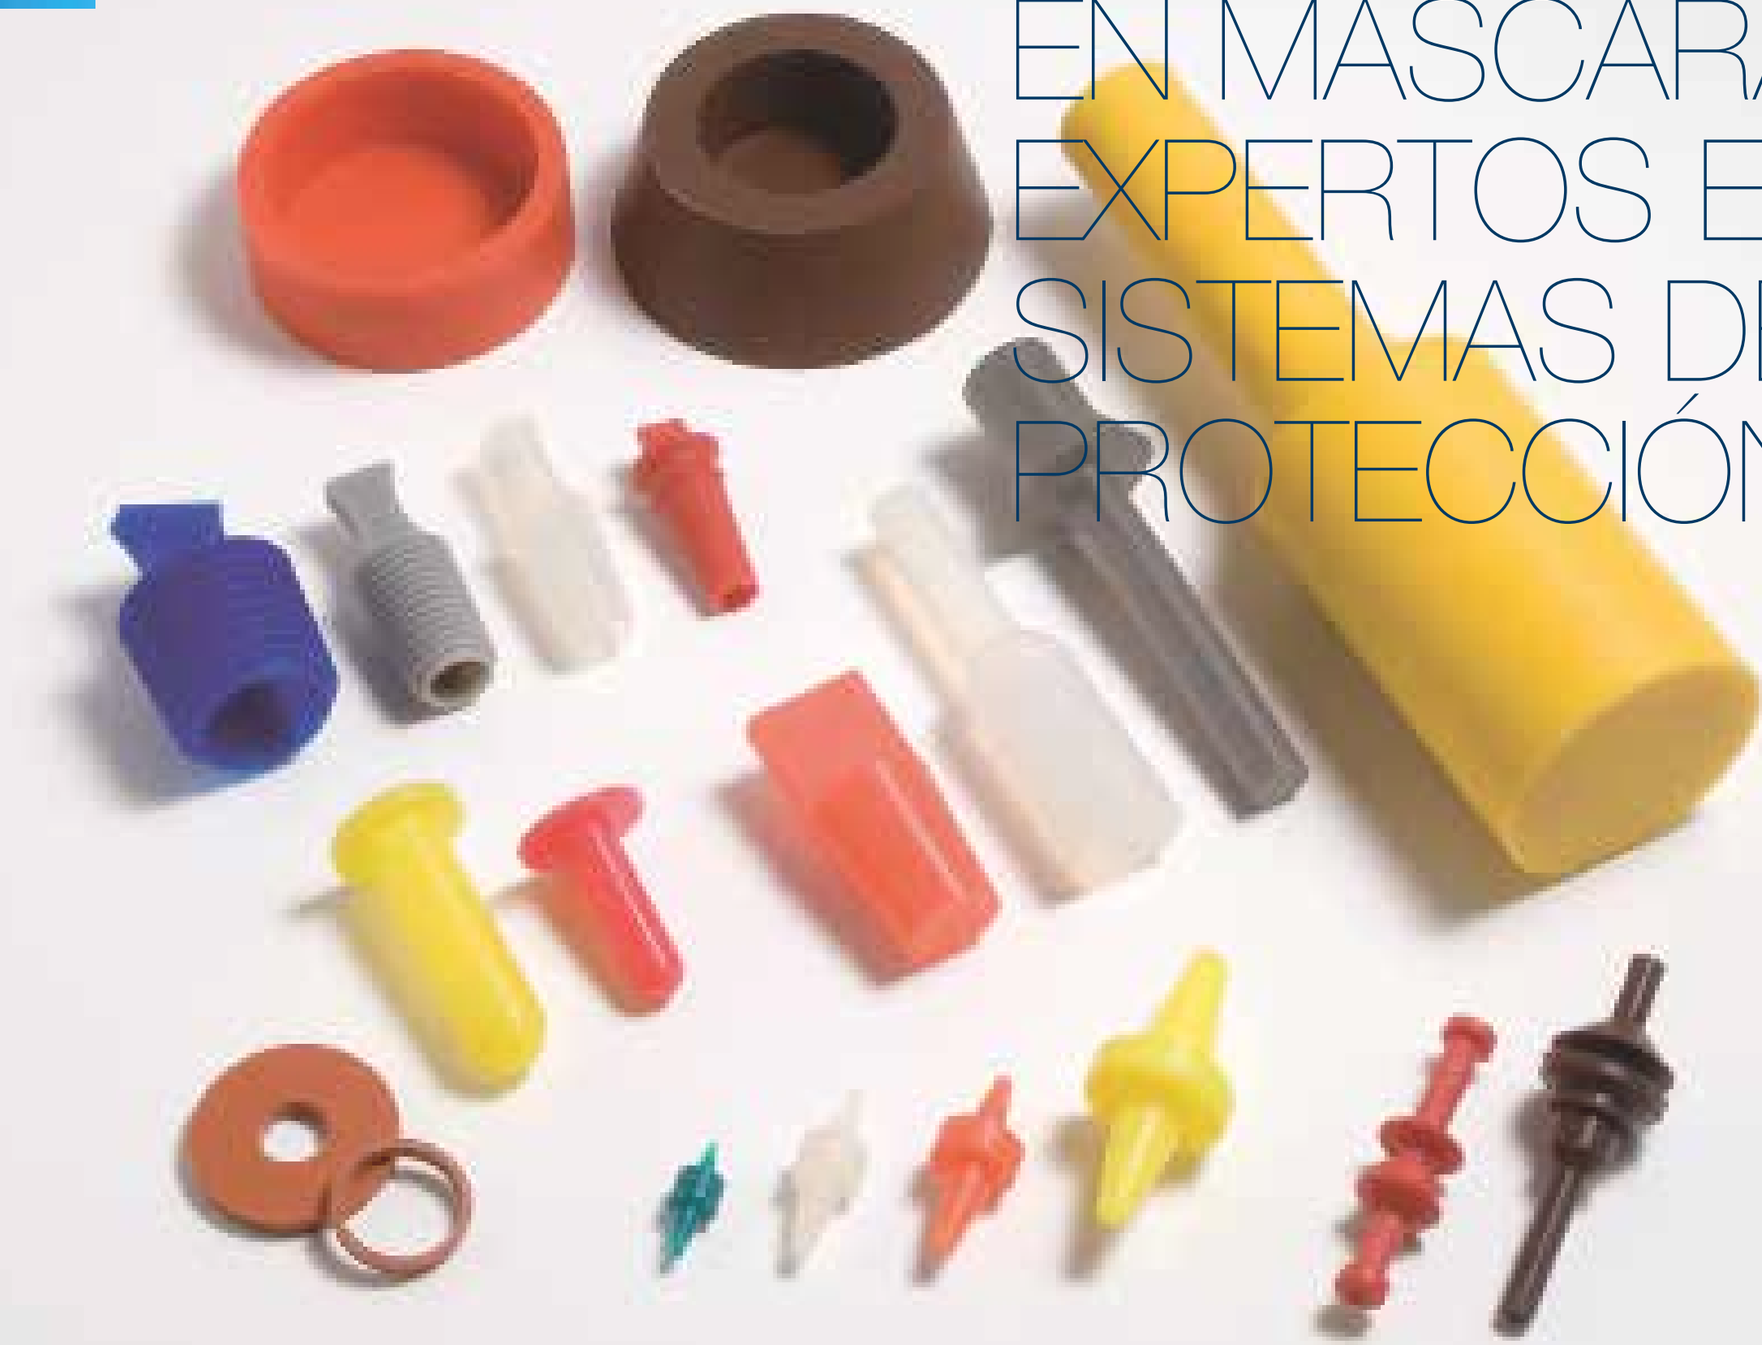

MASKING (Máscaras y sistemas de protección, SL) es una empresa **especializada en el sector del tratamiento de superficies**: máscaras, sistemas de protección e instrumentos de laboratorio.

Con unas instalaciones de 700 metros cuadrados y una amplia red comercial formada por expertos en pintura industrial, MASKING distribuye sus productos en el ámbito nacional, siendo España y Portugal sus principales mercados.

El sistema de calidad de MASKING está certificado de acuerdo a la **norma internacional ISO 9001:2008**. La certificación, expedida por la reconocida TÜV Rheinland Ibérica Inspection Certification & Testing, SA, representa el éxito de una estrategia empresarial que ha puesto todo su énfasis en el concepto de calidad integral.

TÜVRheinland® CERT ISO 9001

Masking es distribuidor oficial de:

TQC · AUTOMATION DeNIX · ALVIN PRODUCTS · Chemtec · hangOn · TECNO SUPPLY

SOLUCIONES ESTÁNDAR: FUNCIONALIDAD Y EFICACIA

Dentro de su amplia selección de productos estándar, MASKING ofrece todo tipo de soluciones de enmascarado, sistemas de suspensión, instrumentos de laboratorio y tratamientos para superficies metálicas antes de pintura (desengrasantes, detergentes, decapantes, etc.).

TAPONES

- Caperuzones
- Tapones cónicos
- Tapones cónicos huecos
- Tapones métricos
- Tapones de tiro
- Tapones especiales

PRODUCTOS EXTRUSIONADOS

- Manguera ST
- Manguera estrellada
- Perfil espuma de silicona SP
- Perfil “U” SU
- Extrusionados especiales
- Herramientas

GANCHOS

- Estándar
- Fijos
- Tipo grapa
- Ganchos para tubos
- Ganchos de carga
- Muelles
- Ganchos especiales

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

- Bastidores flexibles
- Bastidores verticales
- Bastidores tipo yoke/socket
- Sistemas magnéticos
- Cuelgue con carriles
- Bastidores de almacenaje

MASKING

PROTECCIÓN DE SUPERFÍCIES PLANAS

Cintas técnicas
Cintas protectoras
Discos masking
Especiales para superficies planas
Planchas

MANIPULACIÓN

Mallas protectoras
Separadores
Cinta termómetro
Cinta de caucho
Sujeción de paletización
Sujeción cajón-palet
Placas indificativas
Probetas
Verificadores toma tierra
Etiquetas identificativas
Masillas
Esprais de retoque
Consumibles

PRODUCTOS QUÍMICOS/ PINTURAS

Productos de limpieza
Línea decapante
Línea fosfatante orgánica
Línea fosfatante inorgánica

EQUIPOS DE CALIDAD

Termógrafos CURVEX-2 USB
Medidores de espesor QNIX

LIMPIADORES DE CADENA

MÁSCARAS ESPECIALES: SOLUCIONES PERSONALIZADAS

MASKING ha complementado su oferta de máscaras estándar con el diseño de **máscaras personalizadas según necesidades específicas**: desde el desarrollo de sistemas de protección exclusivos, a ganchos especiales y figuras adhesivas para alta temperatura.

Gracias a la estrecha colaboración entre MASKING y fábrica, la empresa tiene a su servicio un **avanzado departamento de investigación y desarrollo** que analiza en detalle las necesidades de cada cliente ofreciéndole soluciones personalizadas.

Los avances en la personalización de máscaras han permitido a MASKING cubrir las necesidades de un gran número de empresas dedicadas al tratamiento de superficies con las mismas garantías de calidad y confianza que ofrecen las soluciones estándar y en un **plazo de entrega reducido**:

ENTREGA DE PROTOTIPOS:
3 semanas

FABRICACIÓN DEL MOLDE Y PRODUCCIÓN:
5/6 semanas

POR QUÉ MASKING

VALOR AÑADIDO:
MASKING no sólo ofrece productos, también se interesa en conocer al cliente (preferencias, cualidades que valora, forma de trabajar...). Con una mejor gestión de ideas, se consigue optimizar el proceso productivo aportando una reducción de costes de producción.

HISTORIA:
MASKING se mantiene en constante evolución y desarrollo, innovando permanentemente.

PERSONALIDAD:
MASKING cree en sus ideas.

FIDELIZACIÓN:
MASKING quiere ser un colaborador real y resolver aquellas necesidades que los productos de MASKING sean susceptibles de satisfacer.

REDUCCIÓN DE COSTES DE PRODUCCIÓN:
Aumentar la gestión de ideas para mejorar el proceso productivo sin aumentar costes.

MASKING®

Listado de productos **2014**

CAPERUZÓN SC

Caperuzón de silicona para la protección de ejes, tornillos, pernos, espárragos, varillas roscadas, etc. Soporta 315ºC.

referencia	COTA A mm	COTA B mm	COTA C mm	MÉTRICO	UNIDADES/BOLSA
SC 0020X0250	0.5	3.6	6.4		1000
SC 0020x0500	0.5	3.6	12.7		1000
SC 0037X0500	0.9	2.5	12.7		1000
SC 0040X0750	1	4.1	19.1		1000
SC 0062X0250	1.6	4.6	6.4		1000
SC 0062X0750	1.6	4.6	19.1		1000
SC 0062X1000	1.6	4.6	25.4		1000
SC 0070X0250	1.8	4.9	6.4		1000
SC 0070X1000	1.8	4.8	25.4		1000
SC 0093X0250	2.4	5.4	6.4		1000
SC 0093X0500	2.4	5	12.7		1000
SC 0093X0750	2.4	5.4	19.1		1000
SC 0093X1000	2.4	5.4	25.4		1000
SC 0100X0500	2.5	5.6	12.7	M3	1000
SC 0100X1000	2.5	5.6	25.4		1000
SC 0100X1500	2.5	5.6	38.1		1000
SC 0109X0500	2.8	5.8	12.7		1000
SC 0109X0750	2.8	5.8	19.1		1000
SC 0109X1000	2.8	5.8	25.4		1000
SC 0125X0500	3.2	6.2	12.7		1000
SC 0125X1000	3.2	6.2	25.4		1000
SC 0137X0500	3.5	6.5	12.7		1000
SC 0137X1000	3.5	6.5	25.4		1000
SC 0140X0500	3.6	6.7	12.7	M4	1000
SC 0140X1000	3.6	6.7	25.4		1000
SC 0148X0750	3.8	6.1	19.1		1000
SC 0148X1000	3.8	6.8	25.4		1000
SC 0156X0500	4	7	12.7		1000
SC 0156X1000	4	7	25.4		1000
SC 0164X1000	4.2	7.4	25.4		1000
SC 0172X0500	4.4	7.4	12.7		1000
SC 0172X1000	4.4	7.4	25.4		1000
SC 0172X1500	4.4	7.4	38.1		1000
SC 0180X1000	4.6	7.1	25.4	M5	1000
SC 0187X0500	4.7	7.8	12.7		1000
SC 0187X1000	4.7	7.8	25.4		1000
SC 0218X1000	5.5	8.6	25.4	M6	1000
SC 0223X0500	5.7	8.7	12.7		1000
SC 0223X1000	5.7	8.7	25.4		1000
SC 0223X1500	5.7	8.7	38.1		500

CAPERUZÓN SC

referencia	COTA A mm	COTA B mm	COTA C mm	MÉTRICO	UNIDADES/BOLSA
SC 0234X0500	5.9	9.1	12.7		500
SC 0234X0750	5.9	9	19.1		500
SC 0234X1000	5.9	9	25.4		500
SC 0234X1500	5.9	9	38.1		500
SC 0250X0500	6.4	9.7	12.7		500
SC 0250X1000	6.4	9.4	25.4		500
SC 0250X1500	6.4	9.4	38.1		500
SC 0281X0500	7.1	10.2	12.7		500
SC 0281X1000	7.1	10.2	25.4		500
SC 0295X0500	7.5	10.7	12.7	M8	500
SC 0295X1000	7.5	10.7	25.4		500
SC 0295X1500	7.5	10.5	38.1		500
SC 0312X1000	7.9	11	25.4		500
SC 0312X1500	7.9	11	38.1		500
SC 0340X1000	8.6	11.7	25.4		500
SC 0343X1000	8.7	11.8	25.4		500
SC 0355X0590	9	12.1	15		500
SC 0355X1500	9	12.1	38.1		500
SC 0375X0500	9.5	12.8	12.7	M10	500
SC 0375X0750	9.5	12.8	19.1		500
SC 0375X1000	9.5	12.6	25.4		500
SC 0375X1500	9.5	12.6	38.1		500
SC 0406X1000	10.3	13.4	25.4		500
SC 0437X1000	11.1	14.1	25.4		500
SC 0456X1000	11.6	14.6	25.4	M12	500
SC 0456X1500	11.6	14.6	38.1		500
SC 0468X1000	11.9	14.9	25.4		500
SC 0468X1500	11.9	14.9	38.1		500
SC 0469X1000	12.2	15.4	25.4		500
SC 0480X1500	12.2	15.2	38.1		500
SC 0500X1500	12.7	15.7	38.1		500
SC 0500X1750	12.7	15.7	44.5		250
SC 0500X2025	12.7	15.7	57.2		250
SC 0535X1500	13.6	16.6	38.1	M14	250
SC 0535X3000	13.6	16.6	76.2		250
SC 0562X1500	14.3	17.3	38.1		250
SC 0600X1500	15.2	18.3	38.1	M16	250
SC 0625X1250	15.9	18.9	31.8		250
SC 0625X1500	15.9	18.9	38.1		250
SC 0625X2500	15.9	18.9	63.5		250
SC 0687X1500	17.4	20.5	38.1	M18	250
SC 0687X1750	17.4	20.5	44.5		250
SC 0730X1500	18.5	21.6	38.1		250
SC 0730X4325	18.5	21.6	109.9		250
SC 0750X1500	19.1	22.1	38.1	M20	250
SC 0750X2000	19.1	22.1	50.8		250
SC 0750X3500	19.1	22.1	88.9		250
SC 0780X1500	19.8	23	38.1		250
SC 0812X1500	20.6	23.7	38.1	M22	250
SC 0812X1750	20.6	23.7	44.5		250
SC 0875X0675	22.2	25.3	17.1		250
SC 0875X1500	22.2	25.3	38.1		250
SC 0875X3000	22.2	25.3	76.2		250
SC 0937X1500	23.8	26.8	38.1	M24	250

CAPERUZÓN SC

referencia	COTA A mm	COTA B mm	COTA C mm	METRICO	UNIDADES/BOLSA
SC 0970X1500	24.6	27.8	38.1		250
SC 0970X4000	24.6	27.7	101.6		250
SC 1000X1500	25.4	28.4	38.1		250
SC 1000X2000	25.4	28.4	50.8		250
SC 1062X1500	27	30	38.1		250
SC 1062X2000	27	30.1	50.8		100
SC 1062X3000	27	30	76.2		100
SC 1125X1500	28.6	31.6	38.1	M30	100
SC 1125X4500	28.6	31.6	114.3		100
SC 1187X1500	30.1	33.2	38.1		100
SC 1250X1500	31.8	34.8	38.1		100
SC 1350X1500	34.3	37.3	38.1	M36	100
SC 1375X1500	34.9	38	38.1		100
SC 1500X1000	38.1	41.3	25.4		100
SC 1500X1500	38.1	41.1	38.1		100
SC 1500X1750	38.1	41.3	44.5		100
SC 1625X1500	41.3	44.3	38.1		100
SC 1750X1500	44.5	47.5	38.1		100
SC 1750X2000	44.5	47.6	50.8		100
SC 1750X2500	44.5	47.5	63.5		100
SC 1875X1500	47.6	50.7	38.1		100
SC 1875X2000	47.6	50.8	50.8		100
SC 2000X2000	50.8	53.8	50.8		100
SC 2500X1500	63.5	66.5	38.1		100
SC 2750X1500	69.9	72.9	38.1		100
SC 3500X1500	88.9	91.9	38.1		100
SC 3500X3000	88.9	91.9	76.2		100
SC 4000X1750	101.6	104.6	44.5		100

CON ARANDELA WC

Caperuzón de silicona con arandela para proteger una zona de masa o mecanizado en la base del tornillo, perno, espárrago, etc. Soporta 315ºC.



referencia	COLOR	COTA A mm	COTA B mm	COTA C mm	COTA D mm	MÉTRICO	UNIDADES/ BOLSA
WC 0106X1000	VERDE CLARO	11.99	2.69	6.2	25.4	M3	500
WC 0125X1000	TRANSP.	12.7	3.18	6.6	25.4		500
WC 0146X1000	ROSA	11.99	3.71	6.71	25.4		500
WC 0156X1000	TRANSP.	12.7	3.96	8.13	25.4	M4	500
WC 0172X1000	TRANSP.	12.7	4.37	9.78	25.4		500
WC 0181X1000	TRANSP.	15.01	4.6	8.2	25.4	M5	500
WC 0220X1000	ROJO	15.01	5.59	8.71	25.4	M6	500
WC 0295X1000	NEGRO	18.01	7.49	10.69	25.4	M8	250
WC 0374X1500	AMARILLO	20.83	9.5	12.7	38.1	M10	250
WC 0453X1500	TRANSP.	24.99	11.51	16.69	38.1	M12	250
WC 0610X1500	LILA	30.99	15.49	20.7	38.1	M16	250
WC 0768X1500	GRIS	38	19.51	24.69	38.1	M20	250

PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA GAF

Caperuzón plano de silicona para conexión eléctrica. Soporta 315ºC.

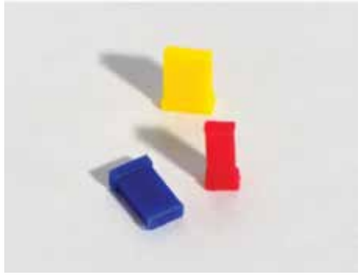



referencia	COLOR	COTA A mm	COTA B mm	COTA C mm	UNIDADES/BOLSA
GAF 28X08	ROJO	2.8	0.8	11	1000
GAF 48X08	AZUL	4.8	0.8	11	1000
GAF 63X08	AMARILLO	6.3	0.8	11	1000

PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA SRC

Para más información sobre este producto consulte con nosotros.

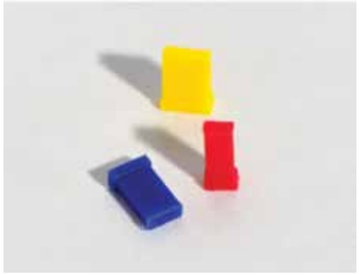



referencia	COLOR	COTA A mm	COTA B mm	COTA C mm	UNIDADES/BOLSA
SRC-1	TRANSP.	6.3	10.01	0.76	1000
SRC-2	LADRILLO	6.3	11.58	0.76	1000
SRC-5	ROSA	12.45	17.45	1.19	1000

PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA REC

Para más información sobre este producto consulte con nosotros.



referencia	COLOR	COTA A mm	COTA B mm	COTA C mm	UNIDADES/BOLSA
REC0460	TRANSP.	11.68	7.11	0.89	1000
REC0470	TRANSP.	11.94	9.5	1.02	1000

EASY VENTILADO GAP

Caperuzón separador Easy ventilado de silicona. Éste caperuzón ha sido diseñado tanto para aplicaciones de encaje a presión como de apertura estirando. En la parte superior de la tapa hay una sección que se puede cortar para cuando un producto necesite ser purgado y así liberar el aire atrapado en su interior. El borde que hay alrededor de la tapa también hace más fácil centrarla. Adecuado para procesos automáticos. Soporta 315ºC.



referencia	COLOR	COTA A mm	COTA B mm	COTA C mm	COTA D mm	MÉTRICO	UNIDADES/ BOLSA
GAP 04x20	BLANCO	20	3.2	7	8.5	M4	500
GAP 05x25	VERDE	25	4.2	7.5	9	M5	500
GAP 05x50	VERDE	50	4.2	7.5	9	M5	200
GAP 06x11,5	AZUL	11.5	5.2	9	12	M6	500
GAP 06x14	AZUL	14	5.2	9	12	M6	500
GAP 06x18	AZUL	18	5.2	9	12	M6	500
GAP 06x25	AZUL	25	5.2	9	12	M6	500
GAP 06x50	AZUL	50	5.2	9	12	M6	200
GAP 08x25	AMARILLO	25	7.2	12	14	M8	500
GAP 08x50	AMARILLO	50	7.2	12	14	M8	200
GAP 10x15	LADRILLO	15	9.2	14	16	M10	500
GAP 10x25	LADRILLO	25	9.2	14	16	M10	200
GAP 10x40	LADRILLO	40	9.2	14	16	M10	100
GAP 10x50	LADRILLO	50	9.2	14	16	M10	100
GAP 12x25	ROJO	25	11.2	16	18	M12	200
GAP 12x50	ROJO	50	11.2	16	18	M12	100
GAP 14x25	AZUL	25	13.2	18	20	M14	200
GAP 14x50	AZUL	50	13.2	18	20	M14	100
GAP 16x25	VERDE	25	15.2	20	22	M16	100
GAP 16x50	VERDE	50	15.2	20	22	M16	50
GAP 18x25	ROJO	25	17.2	22	24	M18	50
GAP 18x50	ROJO	50	17.2	22	24	M18	25
GAP 20x25	NEGRO	25	19.2	24	26	M20	50
GAP 20x50	NEGRO	50	19.2	24	26	M20	25
GAP 20x70	NEGRO	70	19.2	24	26	M20	25
GAP 22x25	AMARILLO	25	21.2	26	28	M22	100
GAP 30x25	AZUL	25	29.5	34.3	36.3		50
GAP 30x50	AZUL	50	29.5	35	37		25
GAP 32x30	AZUL	30	31	37	39		50
GAP 33x46	AZUL	46	32	38	40		25
GAP 35x50	AMARILLO	50	34.5	40	42		25
GAP 40x50	LADRILLO	50	39.5	45	47		20
GAP 50x50	ROJO	50	49.5	55	57		10

EASY VENTILADO GAP B

Caperuzón separador Easy ventilado de silicona para enmascarar la superficie plana alrededor del perno. Soporta 315ºC.



referencia	COLOR	COTA A mm	COTA B mm	COTA C mm	COTA D mm	COTA E mm	MÉTRICO	UNIDADES/ BOLSA
GAP 04x20 B	BLANCO	20	3.2	7	8.5	9	M4	500
GAP 05x25 B	VERDE	25	4.2	7.5	9	10	M5	500
GAP 05x50 B	VERDE	50	4.2	7.5	9	10	M5	200
GAP 06x25 B	AZUL	25	5.2	9	12	12	M6	500
GAP 06x50 B	AZUL	50	5.2	9	12	12	M6	200
GAP 08x25 B	AMARILLO	25	7.2	12	14	16	M8	200
GAP 08x50 B	AMARILLO	50	7.2	12	14	16	M8	200
GAP 10x25 B	LADRILLO	25	9.2	14	16	20	M10	200
GAP 10x50 B	LADRILLO	50	9.2	14	16	22	M10	100
GAP 12x25 B	ROJO	25	11.2	16	18	22	M12	200
GAP 12x50 B	ROJO	50	11.2	16	18	24	M12	100
GAP 14x25 B	AZUL	25	13.2	18	20	22	M14	100
GAP 14x50 B	AZUL	50	13.2	18	20	28	M14	100
GAP 16x25 B	VERDE	25	15.2	20	22	30	M16	100
GAP 16x50 B	VERDE	50	15.2	20	22	30	M16	50
GAP 18x25 B	ROJO	25	17.2	22	24	30	M18	50
GAP 18x50 B	ROJO	50	17.2	22	24	34	M18	25
GAP 20x25 B	NEGRO	25	19.2	24	26	37	M20	50
GAP 20x50 B	NEGRO	50	19.2	24	26	36	M20	25
GAP 30x50 B	AZUL	50	29.5	35	37	39		25
GAP 35x50 B	AMARILLO	50	34.5	39	41	46		25
GAP 40x50 B	LADRILLO	50	39.5	45	47	50		20
GAP 50x50 B	ROJO	50	49.5	55	57	60		10
GAP 52,5x50 B	TRANSP.	50	51.5	58	60	86		10

EASY VENTILADO GAP T

Caperuzón separador Easy ventilado de silicona con labio para proteger el primer hilo de rosca y evitar la entrada de líquidos de limpieza y productos químicos. Soporta 315ºC.



referencia	COLOR	COTA A mm	COTA B mm	COTA C mm	MÉTRICO	UNIDADES/ BOLSA
GAP 06x25 T	AZUL	25	9	12	M6	500
GAP 08x25 T	AMARILLO	25	12	14	M8	500
GAP 10x25 T	LADRILLO	25	14	16	M10	200
GAP 12x25 T	ROJO	25	16	18	M12	200

EASY VENTILADO GAP S

Caperuzón separador Easy ventilado de silicona para ajuste exacto en engrasadores. Soporta 315ºC.



referencia	COLOR	COTA A mm	COTA B mm	COTA C mm	COTA D mm	UNIDADES/ BOLSA
GAP 06x5 S	ROJO	7.5	6.9	5.2	10	200

CON REBORDE SFP

Caperuzón de silicona con reborde para proteger perno o tornillo y primer hilo de rosca. Soporta 315ºC.



referencia	COLOR	COTA A mm	COTA B mm	COTA C mm	COTA D mm	COTA E mm	UNIDADES/ BOLSA
SFP M10	ROSA	8.71	14.71	6.6	46.99	15.75	250
SFP M12	TRANSP.	10.69	15.8	8	51	15.75	250
SFP M14	GRIS	13.69	18.01	10.24	64.01	16.76	250
SFP M8	AMARILLO	7.39	11.99	4.5	42.01	13.97	250

CÓNICO STS

Tapón cónico de silicona diseñado para enmascarar agujeros roscados o lisos. Válido para agujeros ciegos o pasantes. Soporta 315ºC.



referencia	COTA A mm	COTA B mm	COTA C mm	MÉTRICO	UNIDADES/BOLSA
STS 0080X2000	0.38	2.03	50.8		1000
STS 0100X0625	0.81	2.54	15.88		1000
STS 0100X1000	0.79	2.54	25.4		1000
STS 0125X0625	1.57	3.18	15.88	M3	1000
STS 0188X0625	1.59	4.76	15.88	M3-M4	1000
STS 0200X0500	1.57	5.08	12.7	M3-M5	1000
STS 0200X0625	1.57	5.08	15.88	M3-M5	1000
STS 0200X0750	1.57	5.08	19.05	M3-M5	1000
STS 0250X0750	3.18	6.35	19.05	M4-M6	1000
STS 0250X1000	3.18	6.35	25.4	M4-M6	1000
STS 0343X0625	4.75	8.74	15.88	M6-M8	500
STS 0343X1000	4.75	8.74	25.4	M6-M8	500
STS 0375X0500	6.35	9.53	12.7	M8-M10	500
STS 0375X0750	6.35	9.53	19.05	M8-M10	500
STS 0437X1000	6.35	11.1	25.4	M8-M10	500
STS 0438X0688	8.73	11.11	17.46		500
STS 0500X0750	7.62	12.7	19.05	M10-M12	500
STS 0500X0813	7.95	12.7	20.65		500
STS 0500X2000	3.18	12.7	50.8	M5-M12	500
STS 0563X1000	9.53	14.29	25.4	M14	500
STS 0594X1000	10.31	15.09	25.4		500
STS 0625X0813	11.11	15.88	20.64	M16	500
STS 0656X1000	12.7	16.66	25.4		500
STS 0750X1000	14.3	19.05	25.4	M20	200
STS 0780X1000	15.88	19.81	25.4		200
STS 0938X1000	18.26	23.83	25.4		200
STS 1000X1000	19.05	25.4	25.4		200
STS 1063X1000	23.01	27	25.4		200
STS 1190X1000	24.36	30.23	25.4		200
STS 1250X1000	26.19	31.75	25.4		100
STS 1344X1000	27	34.14	25.4		100
STS 1438X1000	28.58	36.53	25.4		100
STS 1500X1000	30.15	38.1	25.4		100
STS 1625X1000	33.35	41.28	25.4		10
STS 1688X1000	35.71	42.88	25.4		10
STS 1750X1000	37.31	44.45	25.4		10
STS 1813X1000	38.1	46.05	25.4		10
STS 1969X1000	41.28	50.01	25.4		10
STS 2078X1000	44.45	52.78	25.4		10
STS 2203X1000	47.63	55.96	25.4		10

TAPONES
CÓNICOS

CÓNICO STS

referencia	COTA A mm	COTA B mm	COTA C mm	MÉTRICO	UNIDADES/BOLSA
STS 2469X1000	50.8	62.71	25.4		10
STS 2500X1000	53.98	63.5	25.4		10
STS 2688X1000	57.94	68.28	25.4		10
STS 2953X1375	61.93	75.01	34.93		10
STS 2969X1400	61.93	75.41	35.56		10
STS 3500X1500	76.2	88.9	38.1		5
STS 4000X1500	82.55	101.6	38.1		5
STS 5000X2000	88.9	127	50.8		5

CÓNICO CON TIRADOR UP

Tapón cónico de silicona con tirador diseñado para enmascarar agujeros roscados o lisos. Válido para agujeros ciegos o pasantes. Es válido para más diámetros ya que se utiliza toda la longitud del tapón gracias al tirador. Soporta 315ºC.



referencia	COLOR	COTA A mm	COTA B mm	COTA C mm	COTA D mm	MÉTRICO	UNIDADES/BOLSA
UP00-H	LILA	10.31	15.24	25.4	44.45	M12-M14	500
UP0-H	ROSA	12.7	16.66	25.4	44.45	M16	250
UP100-H	VERDE CLARO	1.6	3.18	15.88	25.4	M3	1000
UP101-H	ROSA	1.6	4.78	15.88	28.7		1000
UP102-H	NEGRO	3.18	6.6	19.05	31.75	M4-M6	1000
UP103-H	ROJO	4.78	8.74	15.88	28.7	M6-M8	500
UP104-H	AMARILLO	6.35	9.53	19.05	31.75	M8-M10	500
UP105-H	BLANCO	6.35	9.53	12.7	25.4	M8-M10	500
UP108-H	VERDE CLARO	11.13	15.88	22.23	41.28	M14-M16	250
UP2-H	ROJO	15.88	19.84	25.4	44.45	M18-M20	250
UP3-H	AMARILLO	18.26	23.83	25.4	44.45	M22	250
UP4-H	TRANSP.	19.05	25.4	25.4	44.45	M24	250
UP99-H	TRANSP.	0.79	3.18	15.88	25.4		1000

CÓNICOS CON TIRADOR GKS

Tapón cónico con tirador de silicona anti-reborde. Cónico perfecto para evitar "escalones" de pintura. El tirador nos permite insertar el cónico dentro de la rosca a ras de la superficie y al quitarlo eliminamos la rebaba de pintura que se pueda formar alrededor. Soporta 315ºC.



referencia	COLOR	COTA A mm	COTA B mm	UNIDADES/BOLSA
GKS 03	ROSA	2.8	3	1000
GKS 04	BLANCO	3.6	4	1000
GKS 05	VERDE	4.6	5	1000
GKS 06	AZUL	5.5	6	1000
GKS 08	AMARILLO	7.4	8	1000
GKS 10	ROJO	9.1	10	1000
GKS 12	ROJO	10.8	10	1000
GKS 16	VERDE	14.8	12	500
GKS 20	NEGRO	18.5	12	250

DOBLE CON ARANDELA GKB

Tapón cónico doble de silicona con arandela para aquellos agujeros lisos o roscados en los que debemos dejar una toma de masa o área circular alrededor del agujero sin recubrir. Soporta 315ºC.



referencia	COTA A mm	COTA B mm	COTA C mm	MÉTRICO	UNIDADES/BOLSA
GKB 1012	8.8	15.9	10.5	M10/M12	500
GKB 1416	14	20	17.5	M14/M16	200
GKB 45	3.6	7.9	4.6	M4/M5	1000
GKB 68	5.3	9.5	7	M6/M8	1000

DOBLE CON ARANDELA WP

Tapón cónico doble de silicona con arandela para aquellos agujeros lisos o roscados en los que debemos dejar una toma de masa o área circular alrededor del agujero sin recubrir. Soporta 315ºC.



referencia	COLOR	COTA A mm	COTA B mm	COTA C mm	COTA D mm	COTA E mm	COTA F mm	UNIDADES/ BOLSA
WP380	AMARILLO	6.35	2.44	3.25	8.84	5	12.8	1000
WP400	NEGRO	7.92	3.4	3.99	12.45	4.9	12.75	1000
WP415	VERDE CLARO	12.75	3.23	4.72	9.68	5.13	12.62	500
WP-M10	AMARILLO	21.01	9.6	10.69	19.2	5	21.41	250
WP-M12	TRANSP.	24	10.9	12.7	21.79	5	25.4	250
WP-M3	VERDE OSCURO	7.01	2.79	3.71	5.59	5	7.39	1000
WP-M4	ROSA	8.99	3.61	4.7	7.19	5	9.4	1000
WP-M5	TRANSP.	10.01	4.5	5.69	8.99	5	11.4	1000
WP-M6	ROJO	12.5	5.31	6.71	10.59	5	13.41	500
WP-M8	NEGRO	16.99	7.11	8.71	14.2	5	17.4	500

CON ARANDELA WPSS

Tapón cónico con arandela de silicona. Diseñado para proteger agujeros, roscados o no, y dejar libre de pintura una zona de toma de masa o área circular alrededor del agujero. Soporta 315ºC.



referencia	COLOR	COTA A mm	COTA B mm	COTA C mm	COTA D mm	COTA E mm	UNIDADES/ BOLSA LSA
WPSS 00307	AZUL CLARO	7.01	3	2.36	7.01	13	500
WPSS 00508	VERDE CLARO	8	5	2.84	8	14	500
WPSS 00609	LILA	8.99	5.99	3.94	8.99	16.03	500
WPSS 00610	NEGRO	10.16	6.43	4.78	10.16	16.76	250
WPSS 00812	BLANCO	12.42	8.51	5.94	9.75	17.32	250

DOBLE CON ARANDELA CON ESCALÓN GKBS

Tapón cónico doble de silicona con arandela con escalón para proteger la zona más perimetral del agujero evitando o minimizando la creación de rebabas de pintura entre la zona pintada y la no pintada. Soporta 315ºC.



referencia	COTA A mm	COTA B mm	COTA C mm	MÉTRICO	UNIDADES/BOLSA
GKBS 1012	8.8	26	10.5	M10/M12	200
GKBS 1416	12.5	26	14	M14/M16	200
GKBS 45	3.6	16	4.6	M4/M5	500
GKBS 68	5.3	19	7	M6/M8	500

DE CORCHO KK

Tapón cónico de corcho natural. Puede resistir temperaturas de hasta 150ºC y se puede utilizar como tapón de un solo uso en arenados y recubrimientos en polvo.



referencia	COTA A mm	COTA B mm	COTA C mm	UNIDADES/BOLSA
KK 01	8.3	11.1	15.9	1000
KK 02	9.5	12.7	17.5	500
KK 03	10.7	14.3	19	500
KK 04	11.9	15.9	20.6	500
KK 05	13.5	17.5	22.2	200
KK 06	14.7	19	23.8	200
KK 07	15.9	20.6	25.4	200
KK 08	17.1	22.2	27	100
KK 09	18.6	23.8	28.6	100
KK 10	19.4	25.4	31.8	100
KK 11	21	27	31.8	100
KK 12	22.6	28.6	31.8	50
KK 13	24.2	30.2	31.8	50
KK 14	25.8	31.8	31.8	50
KK 15	27.4	33.3	31.8	50
KK 16	27.9	34.9	38	50
KK 17	29.4	36.5	38	50
KK 18	30.9	38.1	38	25
KK 19	32.5	39.7	38	25
KK 20	34.1	41.3	38	25
KK 21	35.7	42.9	38	25
KK 22	37.3	44.5	38	25
KK 23	38.9	46	38	25
KK 24	40.5	47.6	38	50
KK 25	42.1	49.2	38	50
KK 26	43.6	50.8	38	50
KK 27	45.2	52.6	38	50
KK 28	46.8	54	38	50
KK 29	48.4	55.6	38	25
KK 30	50	57.1	38	25
KK 32	53.3	60.2	38	25
KK 34	57.1	63.5	38	25
KK 36	60.2	66.7	38	25
KK 38	62.7	69.8	38	25
KK 40	65.8	73	38	20
KK 42	69	76.2	38	20
KK 44	72.2	79.4	38	20
KK 46	75.4	82.6	38	15
KK 48	78.5	85.7	38	15
KK 50	81.7	88.9	38	10

TAPONES
CÓNICOS

DE CORCHO KK

referencia	COTA A mm	COTA B mm	COTA C mm	UNIDADES/BOLSA
KK 52	84.9	92.1	38	10
KK 54	88.1	95.3	38	10
KK 56	91.2	98.4	38	10
KK 58	94.4	101.6	38	10
KK 60	97.6	104.8	38	10

CÓNICO HUECO HSTS

Tapón cónico de silicona diseñado para enmascarar agujeros roscados o lisos. Válido para agujeros ciegos o pasantes. Se fabrica hueco para hacerlo más ligero. Soporta 315ºC.



referencia	AGUJERO	COTA A mm	COTA B mm	COTA C mm	UNIDADES/BOLSA
HSTS 1100	25-26	27.9	24	25.4	100
HSTS 1180	28-29	30	27.8	25.4	100
HSTS 1810	39-45	46	38	25.4	25
HSTS1063	24-26	27	23	25.4	100
HSTS1102	25-27	28	24	25.4	100
HSTS1260	27-31	32	26	25.4	100
HSTS1338	28-33	34	27	25.4	100
HSTS1438	31-35	36.5	30.2	25.4	100
HSTS1456	31-36	37	30	25.4	50
HSTS1535	32-38	39	31	25.4	50
HSTS1614	34-40	41	33	25.4	50
HSTS1688X1000	37-41	42.9	35.7	25.4	50
HSTS1693	37-42	43	36	25.4	50
HSTS1750	38-43	44.5	37.3	25.4	25
HSTS1772	39-44	45	37	25.4	25
HSTS1813X1000	40-45	46.1	38.1	25.4	25
HSTS1968	44-48	50	42	25.4	25
HSTS2063X1000	46-51	52.8	44.5	25.4	25
HSTS2086	47-51	53	46	25.4	25
HSTS2205	50-54	56	48	25.4	25
HSTS2469X1000	53-60	62.7	50.8	25.4	25
HSTS2480	62-51	63	50	25.4	10
HSTS2520	58-62	64	54	25.4	10
HSTS2677	67-59	68	58	25.4	10
HSTS2687X1000	60-66	68.2	57.9	25.4	10
HSTS2688	60-66	68	58	25.4	10
HSTS2953	64-73	75	62	25.4	10
HSTS3010	75-73	76.5	72.6	25.4	5
HSTS3228X1500	70-80	82	68	31.1	5
HSTS3500X1500	79-86	88.9	76.2	38.1	5
HSTS3543	77-87	90	75	25.4	10
HSTS3543X1535	77-87	90	75	39	10
HSTS4000X1500	88-99	101.6	82.6	38.1	10
HSTS4055X1500	102-84	103	83	39	5
HSTS5000	90-126	127	89	50.8	10
HSTS5511	111-139	140	110	50	1
HSTS6299	131-159	160	130	50	1
HSTS7480	164-189	190	163	50	1

CÓNICO HWP CON ARANDELA

Tapón cónico hueco con arandela de silicona diseñado para enmascarar agujeros lisos y roscados. También protege un área circular o zona de masa alrededor del agujero. Soporta 315ºC.



referencia	COLOR	COTA A mm	COTA B mm	COTA C mm	COTA D mm	UNIDADES/ BOLSA
HWP-0330	TRANSP.	12.5	6.48	23.01	3.3	200
HWP-0450	NEGRO	16	8.51	24.99	4.5	200
HWP-0500	AMARILLO	16.51	10.01	27.99	5	200
HWP-0800	AZUL OSCURO	19	14.22	35.99	8	200
HWP-1150	LILA	24.99	17.5	38	11.51	200
HWP-1480	GRIS	25.4	20.8	49	14.81	100

HUECOS BLANDOS UHCP

Tapones huecos blandos de silicona ideales para orificios alargados y ovalados. Soporta 315ºC.



referencia	COLOR	COTA A mm	COTA B mm	COTA C mm	UNIDADES/BOLSA
UHCP-1	LADRILLO	14.73	3.73	48.26	250
UHCP-2	AZUL	19.99	10.01	73.66	100

CÓNICO MULTI GKM

Tapón cónico de silicona pensado para múltiples aplicaciones. Su diseño flexible lo hace perfecto como separador de tubos, para recubrir un orificio o para colocarlo alrededor de un orificio irregular. La parte cónica termina con un diámetro permanente, diseñado específicamente para roscas métricas. El hecho de ser hueco hace que el tapón sea muy flexible y de muy fácil manipulación. Soporta 315ºC.



referencia	COLOR	COTA A mm	COTA B mm	COTA C mm	COTA D mm	MÉTRICO	UNIDADES/ BOLSA
GKM 08	AMARILLO	7.3	4	20	11.3	M8	1000
GKM 08B	AMARILLO	7.3	4	20	17	M8	500
GKM 10	ROJO	9.1	4.5	20	13.1	M10	1000
GKM 10B	ROJO	9.1	4.5	20	21	M10	500
GKM 11.8	LILA	11.8	7	20	15.8		500
GKM 12	ROJO	10.8	6	20	14.8	M12	500
GKM 13.1	NARANJA	13.1	9	25	17.1		500
GKM 14	AZUL	12.5	8	25	16.5	M14	500
GKM 14B	AZUL	12.5	8	25	23	M14	200
GKM 16	VERDE	14.5	10.5	25	18.5	M16	500
GKM 16B	VERDE	14.5	10.5	25	31	M16	200
GKM 20	NEGRO	18	13	25	22	M20	200
GKM 20B	NEGRO	18	13	25	38	M20	100
GKM 22	AMARILLO	20	14	25	24	M22	200
GKM 30.5	BLANCO	30.5	24	25	34.5		100
GKM 34.3	NEGRO	34.3	28	25	38		50
GKM 47.1	ROJO	47.1	40	25	51.1		25
GKM 53.6	AZUL	53.6	47	25	57.6		25

MÉTRICO VENTILADO GVM

Tapón métrico ventilado de silicona con rebordes que minimiza las rebabas alrededor del agujero. El tapón es hueco y tiene una apertura que facilita la evacuación de aire. Es de fácil manipulación gracias a su tirador. Podremos utililizar una misma referencia para métricas distintas. Soporta 315ºC.



referencia	COLOR	MÉTRICO	UNIDADES/BOLSA
GVM 0608	AMARILLO	M6/M8	1000
GVM 1012	ROJO	M10/M12	500
GVM 1416	VERDE	M14/M16	200
GVM 1820	NEGRO	M18/M20	200
GVM 2224	AZUL	M22/M24	100

PARA ROSCAS GTM

Tapón métrico de silicona para roscas, de un robusto diseño que los hace más resistentes a los líquidos. Soporta 315ºC.



referencia	COLOR	COTA A mm	COTA B mm	MÉTRICO	UNIDADES/BOLSA
GTM 0405	VERDE	5.6	6.4	M4/M5	1000
GTM 0608	AMARILLO	8	10	M6/M8	1000
GTM 1012	ROJO	12	14	M10/M12	500
GTM 1416	VERDE	16	16	M14/M16	200
GTM 1820	NEGRO	20	20	M18/M20	100

PARA ROSCAS FINAS GTM F

Tapón métrico de silicona para roscas finas, de un robusto diseño que los hace más resistentes a los líquidos. Soporta 315ºC.

referencia	COLOR	COTA A mm	COTA B mm	UNIDADES/BOLSA
GTM 0608 F	ROJO	6	8	1000
GTM 1012 F	AMARILLO	10	10	500
GTM 1416 F	NEGRO	10	12	200
GTM 1820 F	AZUL	12	12	100

ROSCADO FLPS

Tapón con pequeños ribetes que se adaptan perfectamente al agujero roscado, protegiendo la rosca sin dejar rebabas de pintura. Minimiza el riesgo de pintar el primer hilo de rosca. Soporta 315ºC.



referencia	COTA A mm	COTA B mm	COTA C mm	UNIDADES/BOLSA
FLPS 00402	4	2	19	500
FLPS 00604	6	4	25.4	500
FLPS 00806	8	6	25.4	500
FLPS 01008	10	8	25.4	500
FLPS 01108	10.3	8	25.4	200
FLPS 01110	11.9	10.3	25.4	200
FLPS 01210	12	10	25.4	200
FLPS 01412	14	12	25.4	200
FLPS 01512	14.3	11.9	25.4	200
FLPS 01614	16	14	25.4	200
FLPS 01615	15.9	14.3	25.4	200
FLPS 01815	18.3	15.9	25.4	100
FLPS 01816	18	16	25.4	100
FLPS 01918	19	18.2	25.4	100
FLPS 02018	20	18	25.4	100
FLPS 02219	22.2	19	25.4	100
FLPS 02220	22.5	20	25.4	50
FLPS 02422	24	22.5	25.4	50
FLPS 02522	25.4	22.2	25.4	50
FLPS 02624	26	24	25.4	50
FLPS 02826	28	26	25.4	50
FLPS 02925	28.6	25.4	25.4	50
FLPS 03128	31.7	28.6	25.4	50

ROSCADO UFP

Tapón con pequeños ribetes que se adaptan perfectamente al agujero roscado, protegiendo la rosca sin dejar rebabas de pintura. Minimiza el riesgo de pintar el primer hilo de rosca. Soporta 315ºC.



referencia	COTA A mm	COTA B mm	COTA C mm	MÉTRICO	UNIDADES/BOLSA
UFP00250	5.8	4	25.4	M5-M6	250
UFP00312	8	5.6	25.4	M8	250
UFP00406	9.7	8	25.4	M10	250
UFP00468	11.9	9.7	25.4	M12	250
UFP00562	14.6	12.2	25.4	M14	250
UFP00625	16	13.6	25.4	M16	250
UFP00718	18	16	25.4	M18	250
UFP00787	20	18	25.4	M20	100
UFP00866	22	20	25.4	M22	100
UFP00945	24	22	25.4	M24	100
UFP01024	26	24	25.4	M26	100
UFP01102	28	26	25.4	M28	100

DE DOBLE REBORDE DFPP

Tapón métrico de silicona con doble reborde que protege ambos lados de la rosca. El tirador facilita la manipulación. Soporta 315ºC.



referencia	COLOR	COTA A mm	COTA B mm	COTA C mm	COTA D mm	UNIDADES/ BOLSA A
DFPP M10	VERDE	8.51	11.3	8.99	35	500
DFPP M12	LILA	10.31	13	11.61	45.01	250
DFPP M16	BLANCO	13.49	16.99	14	50.01	250
DFPP M20	AZUL OSCURO	16.99	21.01	18.01	57.99	100
DFPP M6	VERDE OSCURO	5	7.8	6.22	32.99	1000
DFPP M8	LADRILLO	6.71	9.5	7.9	34.01	1000

MÉTRICO GGM

Tapón métrico de silicona con un reborde que protege el primer hilo de rosca. El tirador facilita la manipulación. Soporta 315ºC.



referencia	COLOR	COTA A mm	MÉTRICO	UNIDADES/BOLSA
GGM 05	VERDE	6	M5	500
GGM 06	AZUL	7.1	M6	500
GGM 08	AMARILOO	9.7	M8	500
GGM 10	LADRILLO	12.3	M10	500
GGM 12	ROJO	14.7	M12	250
GGM 16	VERDE	20	M16	200
GGM 20	NEGRO	25	M20	100

MÉTRICO HTM

Tapón cilíndrico de silicona con un reborde que protege el primer hilo de rosca. El tirador facilita la manipulación. Soporta 315ºC.

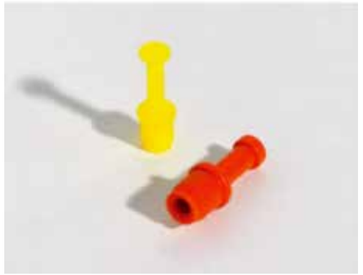



referencia	COLOR	COTA A mm	COTA B mm	COTA C mm	COTA D mm
HTM-M10	LADRILLO	8.7	9.2	10.4	27.2
HTM-M12	ROJO	10.4	10.5	12.4	33.5
HTM-M3	ROSA	2.7	5.3	4	21.3
HTM-M4	BLANCO	3.4	5.6	5	21.6
HTM-M5	NEGRO	4.4	5.6	6	21.6
HTM-M6	AZUL OSCURO	5.1	7.5	6.3	32.5
HTM-M8	AMARILLO	7	7.5	8.4	25

MÉTRICO UTM

Tapón métrico de silicona con doble reborde que protege ambos lados de la rosca. El tirador facilita la manipulación. Soporta 315ºC.



referencia	COTA A mm	COTA B mm	COTA C mm	UNIDADES/BOLSA
UTM 107	3.51	5.334	3.51	500
UTM 141	4.09	5.842	4.09	500
UTM 178	5.26	5.588	5.26	250
UTM 208	5.28	7.493	6.3	250
UTM 210	5.33	5.08	6.35	100
UTM 218	5.54	5.08	6.6	100
UTM 218L	5.54	7.0866	6.6	500
UTM 278	7.06	5.08	8.13	500
UTM 278L	7.06	7.0866	8.13	250
UTM 283	7.19	5.08	8.51	250
UTM 283L	7.19	7.493	8.41	100
UTM 336	8.53	6.35	9.78	100
UTM 336L	8.53	8.3566	9.78	500
UTM 358	9.09	6.1214	10.39	500
UTM 358L	9.09	7.0104	10.39	250
UTM 394	10.01	8.90016	11.43	250
UTM 426	10.82	8.7884	12.42	100
UTM 451	11.46	8.9408	12.95	100
UTM 477	12.12	7.62	13.96	100
UTM 510	12.95	7.62	13.97	500
UTM 583	14.81	10.3632	17.02	500
UTM 643	16.33	9.525	18.62	250
UTM 724	18.39	13.0048	20.6	250
UTM 825	20.96	9.525	23.24	100
UTM 896	22.76	16.002	24.05	100

CILÍNDRICO ESCALONADO DSTS

Tapón cilíndrico escalonado de silicona para proteger el primer hilo de rosca. Soporta 315ºC.

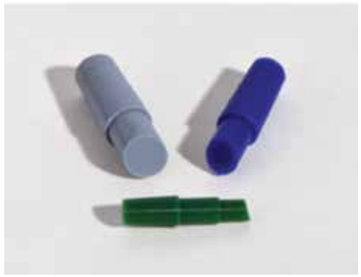



referencia	COTA A mm	COTA B mm	UNIDADES/BOLSA
DSTS025022	2.5	7.6	1000
DSTS034043	3.4	6.5	1000
DSTS043052	4.3	7.4	1000
DSTS051072	5.1	7.3	1000
DSTS069089	6.9	10	500
DSTS085105	8.5	13.5	500
DSTS103123	10.5	14.5	500

DE TIRO CILÍNDRICO SPP

Tapón de tiro cilíndrico de silicona pensado para enmascarar agujeros lisos pasantes, disponible en varias longitudes. Dispone de un tirador para facilitar su colocación y extracción. Soporta 315ºC.

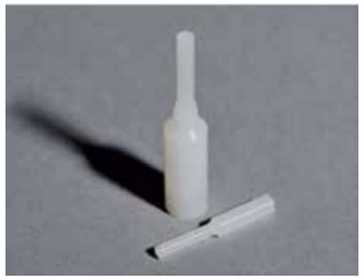



referencia	COTA A mm	COTA B mm	COTA C mm	COTA D mm	MÉTRICO	UNIDADES/ BOLSA
SPP-0035-0750	0.89	0.64	19.05	19.05		1000
SPP-0042-0500	1.07	0.64	12.7	12.7		1000
SPP-0050-0500	1.27	0.64	12.7	12.7		1000
SPP-0062-0500	1.57	1.02	12.7	12.7		1000
SPP-0068-0500	1.57	1.02	12.7	12.7		1000
SPP-0080-1000	2.03	1.02	25.4	25.4		1000
SPP-0093-1000	2.36	1.57	25.4	25.4		1000
SPP-0109-1000	2.77	1.57	25.4	25.4		1000
SPP-0120-1000	3.05	2.03	25.4	25.4		1000
SPP-0130-1000	3.3	2.36	25.4	25.4		1000
SPP-0145-1250	3.68	2.36	31.75	31.75		1000
SPP-0154-0620	3.91	2.11	15.88	16.05		500
SPP-0157-1250	3.99	2.36	31.75	31.75		1000
SPP-0175-1250	4.45	2.36	31.75	31.75	M5	1000
SPP-0190-1250	4.83	3.18	31.75	31.75		1000
SPP-0218-1250	5.54	3.18	31.75	31.75		1000
SPP-0235-1250	5.97	3.18	31.75	31.75		1000
SPP-0250-1250	6.35	3.18	31.75	31.75		1000
SPP-0265-1250	6.73	3.18	31.75	31.75		1000
SPP-0281-1250	7.14	3.18	31.75	31.75	M8	1000
SPP-0312-1250	7.92	4.75	31.75	31.75		500
SPP-0350-1250	8.89	4.75	31.75	31.75		500
SPP-0375-1250	9.53	4.75	31.75	31.75		500
SPP-0405-1250	10.29	6.35	31.75	31.75		500
SPP-0437-1250	11.1	6.35	31.75	31.75		500
SPP-0470-1250	11.94	6.35	31.75	31.75		500
SPP-0500-1250	12.7	6.35	31.75	31.75	M14	500
SPP-0516-1250	13.11	6.35	31.75	31.75		500
SPP-0530-1250	13.46	6.35	31.75	31.75		200
SPP06	1.57	1.17	8.56	9.53		1000
SPP-0612-1500	15.54	6.35	38.1	38.1		200
SPP-0641-1500	16.28	6.35	38.1	38.1	M18	200
SPP07	1.7	1.19	15.49	15.88		500
SPP-0700-1500	17.78	6.35	38.1	38.1	M20	200
SPP-0770-1500	19.56	6.35	38.1	38.1		200
SPP08	1.85	1.17	14.99	15.54		500
SPP-0812-1500	20.62	6.35	38.1	38.1		200
SPP-0896-1500	22.76	6.35	38.1	38.1		200
SPP09	2.31	1.32	15.88	15.88		500

DE TIRO CILÍNDRICO SPP

referencia	COTA A mm	COTA B mm	COTA C mm	COTA D mm	MÉTRICO	UNIDADES/ BOLSA
SPP100	19.56	9.53	23.55	25.4		100
SPP-1020-1500	25.91	6.35	38.1	38.1		200
SPP105	20.5	10.87	31.75	31.75		100
SPP11	2.64	1.57	15.88	13.34	M3	500
SPP110	22.56	9.45	25.4	25.4		100
SPP11A	3.18	1.57	15.88	15.88		500
SPP120	25.9	9.53	24.64	25.4		100
SPP140	35.05	18.59	38.1	38.1		100
SPP15	3.3	2.36	17.78	16.51		500
SPP17	3.61	2.16	14.17	15.88	M4	500
SPP18	3.86	2.11	15.88	16.05		500
SPP20	3.96	1.57	19.05	15.88		500
SPP22	4.11	2.44	14.76	15.88		500
SPP23	4.95	2.79	15.88	15.88		500
SPP30	5.54	3.3	25.4	25.4	M6	500
SPP33	5.72	3.18	25.4	25.4		500
SPP37	6.53	3.3	25.4	25.4		500
SPP40	6.99	3.18	23.37	23.55		500
SPP40LS	6.99	3.71	50.8	50.8		500
SPP42	8.03	3.86	23.11	25.4		500
SPP42A	8.46	6.38	27.94	19.23		500
SPP43	8.51	3.89	25.4	25.4		500
SPP455	11.56	6.48	25.4	25.4		500
SPP50	8.89	4.9	23.5	22.38	M10	500
SPP55	9.75	3.91	25.4	25.4		500
SPP60	10.36	4.85	25.4	25.4		500
SPP63	10.41	4.06	25.4	25.4	M12	500
SPP66	11.28	6.48	25.15	25.4		500
SPP67	11.3	6.48	25.4	25.4		500
SPP70	11.99	6.17	25.4	25.4		500
SPP707	17.96	9.53	33.68	31.75		100
SPP73	11.91	6.35	25.4	25.4		500
SPP77	12.95	6.5	24.28	25.4		500
SPP80	13.46	6.35	25.4	25.4		500
SPP85	14.5	7.7	25.4	25.4		500
SPP89	15.54	6.35	25.4	25.4		500
SPP89LS	15.54	8.26	50.8	50.8		500
SPP90	16.26	9.53	25.4	25.4		100
SPP95LS	17.96	9.53	50.8	50.8		100

CILÍNDRICO CON REBORDE CPP

Tapón de tiro cilíndrico de silicona con reborde y tirador para facilitar la manipulación. El extremo de mayor diámetro hace la función de retén de protección o de recubrimiento del primer hilo de rosca. Diseñado específicamente para roscas métricas. Soporta 315ºC.



referencia	COTA A mm	COTA B mm	COTA C mm	COTA D mm	UNIDADES/BOLSA
CPP175	4.45	3.05	25.4	25.4	500
CPP218	5.59	3.05	25.4	25.4	500
CPP281	7.11	4.06	25.4	25.4	500
CPP335	8.64	4.06	25.4	25.4	500
CPP350	8.89	4.06	25.4	25.4	500
CPP437	11.18	6.1	25.4	25.4	250
CPP516	13.21	6.6	25.4	25.4	250

CILÍNDRICO CON REBORDE GDM

Tapón de tiro cilíndrico de silicona con reborde y tirador para facilitar la manipulación. El extremo de mayor diámetro hace la función de retén de protección o de recubrimiento del primer hilo de rosca. Diseñado específicamente para roscas métricas. Soporta 315ºC.



referencia	COTA A mm	COTA B mm	UNIDADES/BOLSA
GDM 10.5x15	10.5	15	200
GDM 10.5x30	10.5	30	200
GDM 12.5x30	12.5	30	200
GDM 14.5x30	14.5	30	100
GDM 16x30	16	30	100
GDM 18x30	18	30	100
GDM 2.8x15	2.8	15	1000
GDM 2.8x30	2.8	30	1000
GDM 3.6x15	3.6	15	1000
GDM 3.6x30	3.6	30	1000
GDM 4.7x15	4.7	15	1000
GDM 4.7x30	4.7	30	1000
GDM 5.2x15	5.2	15	1000
GDM 5.2x30	5.2	30	500
GDM 7.1x15	7.1	15	500
GDM 7.1x30	7.1	30	500
GDM 8.8x15	8.8	15	500
GDM 8.8x30	8.8	30	200

CON DOBLE ARANDELA GDF

Tapón de tiro con doble arandela de silicona para recubrir tuercas de soldadura. Cuando se ajusta a la tuerca, la forma de arandela se fija a la rosca de entrada por ambos lados, creando un recubrimiento perfecto de las roscas. Soporta 315ºC.



referencia	COLOR	MÉTRICO	UNIDADES/BOLSA
GDF 03	ROSA	M3	1000
GDF 04	BLANCO	M4	1000
GDF 05	VERDE	M5	1000
GDF 06	AZUL	M6	1000
GDF 08	AMARILLO	M8	1000
GDF 10	LADRILLO	M10	1000
GDF 12	ROJO	M12	500
GDF 14	AZUL	M14	200
GDF 16	VERDE	M16	200
GDF 20	NEGRO	M20	100

DE TIRO CON ARANDELA GBM

Tapón de tiro de silicona con arandela que protege un diámetro alrededor del agujero. Muy sencillos de poner y quitar. Soporta 315ºC.



referencia	COLOR	COTA A mm	COTA B mm	COTA C mm	COTA D mm	MÉTRICO	UNIDADES/ BOLSA
GBM 110	LADRILLO	18	9.2	15	20	M10	250
GBM 112	ROJO	20	11	15	20	M12	250
GBM 13	ROSA	10	2.9	15	20	M3	1000
GBM 14	BLANCO	10	3.8	15	20	M4	1000
GBM 15	VERDE	12	4.5	15	20	M5	1000
GBM 16	AZUL	14	5.5	15	20	M6	500
GBM 18	AMARILLO	16	7.4	15	20	M8	500

ARANDELA PARA TAPÓN DE TIRO GBMB

referencia	COLOR	COTA A mm	COTA B mm	COTA C mm	COTA D mm	MÉTRICO	UNIDADES/ BOLSA
GBMB 10	LADRILLO	18	12	8.2	6	M10	500
GBMB 12	ROJO	20	15	9.9	6	M12	500
GBMB 3	ROSA	10	6	2.6	6	M3	1000
GBMB 4	BLANCO	10	6	3.4	6	M4	1000
GBMB 5	VERDE	12	7	4.1	6	M5	1000
GBMB 6	AZUL	14	8	5	6	M6	500
GBMB 8	AMARILLO	16	10	6.7	6	M8	500

DE REBORDE IT

Tapón métrico de silicona con doble reborde que protege ambos lados de la rosca. El tirador facilita la manipulación. Soporta 315ºC.

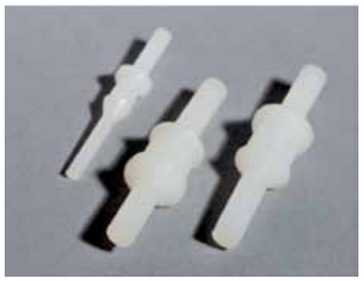



referencia	COTA A mm	COTA B mm	COTA C mm	COTA D mm	COTA E mm	UNIDADES/ BOLSA
LT200-M10	9.14	11.18	12.19	9.65	48.77	250
LT200-M12	10.67	12.7	13.72	11.18	54.1	100
LT200-M14	14.22	17.27	17.27	14.73	59.18	100
LT200-M4	4.06	5.08	7.01	7.11	40.64	500
LT200-M6	5.59	6.6	8.64	7.62	47.75	500
LT200-M8	7.11	8.64	10.16	8.38	52.07	250

COLA DE RATÓN SMT

Palillos de silicona para facilitar la protección de agujeros muy pequeños. Soporta 315ºC.

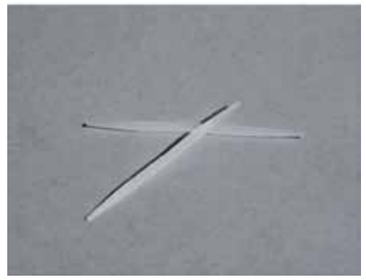



referencia	COTA A mm	COTA B mm	COTA C mm	UNIDADES/BOLSA
SMT 079	2	0.6	33.8	1000
SMT 080	2	0.6	52.8	1000
SMT 083	2.1	0.8	49	1000
SMT 100	2.5	0.8	52.8	1000
SMT 125	3.2	0.6	50.8	1000

PARA AGUJEROS AVELLANADOS GGF

Tapón de silicona para agujeros avellanados. La forma ligeramente cónica de la brida permite que se use para varios diámetros. De fácil extracción gracias a su tirador. Soporta 315ºC.



referencia	COLOR	COTA A mm	COTA B mm	COTA C mm	UNIDADES/BOLSA
GGF 08	AMARILLO	15	7	10.2	500
GGF 10	LADRILLO	19	8.7	11.7	500
GGF 12	ROJO	23	10.4	13	500

HOJA DE FLEJE SH

Hoja de fleje acerado que se puede suministrar con la longitud deseada y con los cantos redondeados. Ideales para proteger agujeros (con o sin rosca). Se moldean con la mano para fijar en las paredes del agujero.

referencia	COTA A mm
SH 160	100
SH 30	40
SH 60	40

CILINDRO DE FLEJE PARA EJES SA

Cilindro de fleje para proteger roscas externas.
Apto para roscas desde M04 hasta M12.
Longitud 25mm.



referencia	MÉTRICO	UNIDADES/BOLSA
SA 04	M4	20000
SA 05	M5	12000
SA 06	M6	8000
SA 08	M8	6500
SA 10	M10	4000
SA 12	M12	3000

CILINDRO DE FLEJE PARA AGUJEROS SH

Cilindro de fleje para proteger roscas externas.
Apto para roscas desde M04 hasta M12.
Longitud 25mm.



referencia	MÉTRICO	UNIDADES/BOLSA
SH 04	M4	20000
SH 05	M5	12000
SH 06	M6	12000
SH 08	M8	7500
SH 10	M10	4500
SH 12	M12	3000

CON ENTRADA ÚNICA DE DOBLE GDP

Tapón de silicona con entrada única para proteger roscas con entradas en ambos lados. Muy útil ya que su diseño permite proteger los dos lados cuando sólo se puede acceder por uno solo mediante el "cable push" que viene incluido en cada caja. Soporta 315ºC.



referencia	COLOR	MÉTRICO	UNIDADES/BOLSA
GDP 08	AMARILLO	M8	500
GDP 10	LADRILLO	M10	500
GDP 12	ROJO	M12	500

PERNO EN FORMA DE Q

Un recubrimiento para orificios roscados, formado por un tornillo de acero parcialmente cubierto con silicona y que ofrece un recubrimiento muy hermético, que permite que el borde de pintura pueda ser liso. Es ideal para montajes y desmontajes automáticos. También dispone de un orificio roscado (M4-M5) en la parte trasera para colgarlo con un gancho (D. máx. 3 mm) o con alcayatas. Soporta 315ºC.

referencia	COLOR	MÉTRICO	UNIDADES/BOLSA
QB 03	ROSA	M3	1000
QB 04	BLANCO	M4	1000
QB 05	VERDE	M5	1000
QB 06	AZUL	M6	200
QB 08	AMARILLO	M8	200
QB 10	LADRILLO	M10	200
QB 12	ROJO	M12	100
QB 14	AZUL	M14	50
QB 16	AMARILLO	M16	50
QB 20	VERDE	M20	50
QB 22	AMARILLO	M22	20
QB 24	AZUL	M24	20
QB G1	BLANCO		10
QB G1/2	GRIS		20
QB G3/4	NARANJA		10
QB G3/8	ROSA		20

MANGUERA ST

Manguera de silicona para la protección de agujeros lisos, roscados, pernos, ejes& interesante opción cuando no existe un caperuzón SC que se adapte a la longitud deseada. Se suministra normalmente en rollos de 30 metros.



Referencia	COLOR	COTA A mm	COTA B mm	METRO/ROLLO
ST0040	CLEAR	1.02	4.06	30
ST0062	CLEAR	1.57	4.62	30
ST0080	CLEAR	2.03	5.08	30
ST0106	CLEAR	2.69	5.74	30
ST0125	CLEAR	3.18	6.22	30
ST0140	CLEAR	3.56	6.6	30
ST0156	CLEAR	3.96	7.01	30
ST0172	CLEAR	4.37	7.42	30
ST0187	CLEAR	4.75	7.8	30
ST0203	CLEAR	5.16	8.2	30
ST0218	CLEAR	5.54	8.59	30
ST0234	CLEAR	5.94	8.99	30
ST0250	CLEAR	6.35	9.4	30
ST0281	CLEAR	7.14	10.19	30
ST0312	CLEAR	7.92	10.97	30
ST0343	CLEAR	8.7	11.15	30
ST0375	CLEAR	9.53	12.57	30
ST0406	CLEAR	10.31	13.36	30
ST0437	CLEAR	11.1	14.15	30
ST0456	CLEAR	11.6	14.78	30
ST0500	CLEAR	12.7	15.75	30
ST0535	CLEAR	13.9	17.9	30
ST0625	CLEAR	15.88	18.92	15
ST0750	CLEAR	19.05	22.1	15
ST0875	CLEAR	22.23	25.27	15
ST0937	CLEAR	23.8	26.85	15
ST1000	CLEAR	25.4	28.45	15
ST1125	CLEAR	28.58	31.62	15
ST1250	CLEAR	31.75	34.8	15
ST1375	CLEAR	34.93	37.97	15
ST1500	RUSTY	38.1	41.15	15
ST1625	RUSTY	41.28	44.32	15
ST1750	RUSTY	44.45	47.5	15
ST1875	RUSTY	47.63	50.67	15
ST2000	RUSTY	50.8	53.85	15

MANGUERA ESTRELLADA SSF

Manguera de silicona estrellada. Muy útil para facilitar la introducción y la extracción de la zona a enmascarar ya que gracias a su diseño se minimiza la fricción. Ese diseño permite, además, que sea útil para varias medidas.

referencia	COLOR	COTA A mm	COTA B mm	METRO/ROLLO
SSF 03/05	RED	3	5	25
SSF 05/07	YELLOW	5	7	25
SSF 07/09	WHITE	7	9	25
SSF 09/11	BLUE	9	11	25
SSF 11/13	GREEN	11	13	25
SSF 13/17	RED	13	17	25
SSF 17/22	WHITE	17	22	25
SSF 23/28	BROWN	23	28	10
SSF 29/35	GREY	29	35	5
SSF 36/45	BLACK	36	45	5

PERFIL ESPUMA DE SILICONA SP

Perfil de espuma de silicona, se utiliza para maximizar la flexibilidad a la hora de proteger agujeros.

referencia	COTA A mm	COTA B mm	METRO/ROLLO
SP 020	2		25
SP 030	3		25
SP 040	4		25
SP 050	5		25
SP 060	6		25
SP 070	7		25
SP 080	8		25
SP 090	9		25
SP 100	10		25
SP 100-100	10	10	25
SP 120	12		25
SP 120-120	12	12	25
SP 160	16		25
SP 180	18		25
SP 200	20		25
SP 200-200	20	20	25
SP 250	25		25
SP 300	30		25

PERFIL “U” SU

Perfil de silicona para enmascarar cantos de chapas planas.

CORTA TUBOS

Tijeras especiales para cortar recto los productos de extrusión MASKING.

EMPUJADOR

Útil herramienta de plástico que se puede utilizar para colocar productos de enmascarado en el interior de orificios, como por ejemplo un cónico. El diámetro de los extremos es de 6 y 10 mm, y la herramienta tiene aproximadamente 50 mm de longitud.

GANCHO ESTÁNDAR P RX2

Gancho estándar redondo con radio en los dos extremos. Fabricado en hierro cobreado para aumentar la conductividad. Disponible en diferentes longitudes y gruesos.

referencia	UNIDADES/BOLSA
100x1,5 PRX2	3000
100x2,0 PRX2	2500
100x3,0 PRX2	1500
100x4,0 PRX2	800
150x1,5 PRX2	2000
150x2,0 PRX2	1200
150x3,0 PRX2	700
150x4,0 PRX2	500
200x2,0 PRX2	1400
200x3,0 PRX2	800
200x4,0 PRX2	500
250x2,0 PRX2	1500
250x3,0 PRX2	600
250x4,0 PRX2	400
300x3,0 PRX2	600
300x4,0 PRX2	350
350x3,0 PRX2	600
400x3,0 PRX2	600
400x4,0 PRX2	350
500x3,0 PRX2	500
500x4,0 PRX2	350
50x1,5 PRX2	5000
50x2,0 PRX2	4000
550x3,0 PRX2	700
600x3,0 PRX2	600
60x0 PRX2	4000
60x1,5 PRX2	5000
60x3,0 PRX2	2000
700x3,0 PRX2	500
75x1,5 PRX2	4000
75x2,0 PRX2	4000
75x3,0 PRX2	2000

GANCHO ESTÁNDAR 90º RX2

Gancho estándar redondo con radio en los dos extremos y girado a 90º. Fabricado en hierro cobreado para aumentar la conductividad. Disponible en diferentes longitudes y gruesos.

referencia	UNIDADES/BOLSA
100x2,0 90RX2	2000
100x3,0 90RX2	1000
150x2,0 90RX2	800
150x3,0 90RX2	500
200x2,0 90RX2	1000
200x3,0 90RX2	500
300x3,0 90RX2	400
400x3,0 90RX2	500
600x3,0 90RX2	600
60x1,5 90RX2	3000
60x2,0 90RX2	2500
75x1,5 90RX2	3000
75x2,0 90RX2	2500
75x3,0 90RX2	1000

GANCHO ESTÁNDAR P DV

Gancho estándar con pliegue de 45º en los dos extremos. Fabricado en hierro cobreado para aumentar la conductividad. Disponible en diferentes longitudes y gruesos.

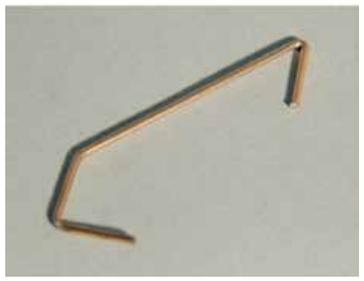

referencia	UNIDADES/BOLSA
1000x2,0 PDV	1800
1000x3,0 PDV	1000
100x3,0 PDV	1600
120x1,1 PDV	2500
120x1,5 PDV	2000
150x1,5 PDV	2600
150x2,0 PDV	2100
150x3,0 PDV	900
200x1,5 PDV	2600
200x2,0 PDV	1800
250x1,5 PDV	2400
250x2,0 PDV	1500
250x3,0 PDV	900
300x1,5 PDV	1800
300x2,0 PDV	1400
300x3,0 PDV	800
350x1,5 PDV	2400
350x2,0 PDV	1600
350x3,0 PDV	1000
400x1,5 PDV	2400
400x2,0 PDV	1400
400x3,0 PDV	800
400x4,0 PDV	500
450x1,5 PDV	3000
450x2,0 PDV	2000
450x3,0 PDV	1000
500x1,5 PDV	2100
500x2,0 PDV	1500
500x3,0 PDV	800
500x4,0 PDV	600
550x1,5 PDV	3000
550x2,0 PDV	2100
550x3,0 PDV	1100
600x1,5 PDV	2400
600x2,0 PDV	1800
600x3,0 PDV	900
600x4,0 PDV	500
700x1,5 PDV	2800
700x2,0 PDV	1600
700x3,0 PDV	900

GANCHOS
ESTÁNDAR

GANCHO ESTÁNDAR P DV

referencia	UNIDADES/BOLSA
700x4,0 PDV	500
75x1,5 PDV	4000
800x1,5 PDV	2700
800x2,0 PDV	1800
800x3,0 PDV	800
800x4,0 PDV	500
900x1,5 PDV	4000
900x2,0 PDV	2000
900x3,0 PDV	1200

GANCHO ESTÁNDAR 90º DV

Gancho estándar con pliegue de 45º en los dos extremos y girado a 90º. Fabricado en hierro cobreado para aumentar la conductividad. Disponible en diferentes longitudes y gruesos.

referencia	UNIDADES/BOLSA
100x3,0 90DV	1500
150x1,5 90DV	2200
150x2,0 90DV	1800
150x3,0 90DV	1100
200x1,5 90DV	2600
200x2,0 90DV	1500
250x1,5 90DV	2100
250x2,0 90DV	1400
250x3,0 90DV	700
300x1,5 90DV	1600
300x2,0 90DV	1200
300x3,0 90DV	700
350x1,5 90DV	2100
350x2,0 90DV	1500
350x3,0 90DV	900
400x1,5 90DV	1800
400x2,0 90DV	1400
400x3,0 90DV	800
400x4,0 90DV	500
450x1,5 90DV	2400
450x2,0 90DV	1400
450x3,0 90DV	900
500x1,5 90DV	2100
500x2,0 90DV	1400
500x3,0 90DV	800
550x1,5 90DV	2700
550x2,0 90DV	1600
550x3,0 90DV	1000
600x1,5 90DV	2100
600x2,0 90DV	1600
600x3,0 90DV	800
600x4,0 90DV	600
700x1,5 90DV	2100
700x2,0 90DV	1800
700x3,0 90DV	800
700x4,0 90DV	600
75x1,5 90DV	3000
75x2,0 90DV	3000
800x2,0 90DV	1600
800x3,0 90DV	800
900x2,0 90DV	1600
900x3,0 90DV	1200

GANCHO ESTÁNDAR P DVX2

Gancho estándar en forma de "V" en los dos extremos. Este tipo de gancho soporta un peso superior, hace posible un punto de fijación más estable y reduce la oscilación de la pieza. Fabricado en hierro cobreado para aumentar la conductividad. Disponible en diferentes longitudes y gruesos.

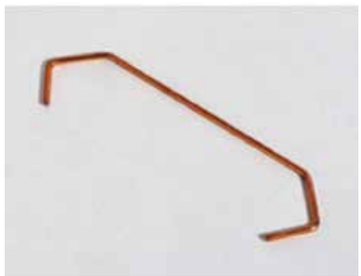

referencia	UNIDADES/BOLSA
1000x2,0 PDVX2	1600
1000x3,0 PDVX2	900
1000x4,0 PDVX2	500
1000x5,0 PDVX2	250
1000x6,0 PDVX2	200
1000x8,0 PDVX2	100
100x0,6 PDVX2	4000
100x1,1 PDVX2	4000
100x1,5 PDVX2	3000
100x10,0 PDVX2	200
100x2,0 PDVX2	3000
100x3,0 PDVX2	1500
100x4,0 PDVX2	800
100x5,0 PDVX2	500
100x6,0 PDVX2	500
100x8,0 PDVX2	300
120x1,5 PDVX2	2000
120x2,0 PDVX2	2000
120x3,0 PDVX2	1000
120x4,0 PDVX2	600
150x1,1 PDVX2	3400
150x1,5 PDVX2	2400
150x12,0 PDVX2	100
150x2,0 PDVX2	1500
150x3,0 PDVX2	800
150x4,0 PDVX2	500
150x5,0 PDVX2	350
150x6,0 PDVX2	300
150x8,0 PDVX2	200
200x1,5 PDVX2	2200
200x10,0 PDVX2	100
200x2,0 PDVX2	1400
200x3,0 PDVX2	800
200x4,0 PDVX2	500
200x5,0 PDVX2	300
200x6,0 PDVX2	250
200x8,0 PDVX2	125
20x1,1 PDVX2	10000
250x1,5 PDVX2	2000
250x2,0 PDVX2	1200

GANCHO ESTÁNDAR P DVX2

referencia	UNIDADES/BOLSA
250x3,0 PDVX2	800
250x4,0 PDVX2	500
250x5,0 PDVX2	300
250x6,0 PDVX2	250
250x8,0 PDVX2	150
300x1,1 PDVX2	3100
300x1,5 PDVX2	1800
300x10,0 PDVX2	50
300x12,0 PDVX2	75
300x2,0 PDVX2	1200
300x3,0 PDVX2	600
300x4,0 PDVX2	400
300x5,0 PDVX2	250
300x6,0 PDVX2	200
300x8,0 PDVX2	150
350x1,5 PDVX2	2400
350x2,0 PDVX2	1600
350x3,0 PDVX2	800
350x4,0 PDVX2	500
400x1,5 PDVX2	1800
400x2,0 PDVX2	1300
400x3,0 PDVX2	800
400x4,0 PDVX2	400
400x5,0 PDVX2	250
400x6,0 PDVX2	200
400x8,0 PDVX2	100
450x1,5 PDVX2	2400
450x2,0 PDVX2	1500
450x3,0 PDVX2	800
450x4,0 PDVX2	500
500x1,5 PDVX2	2200
500x2,0 PDVX2	1200
500x3,0 PDVX2	700
500x4,0 PDVX2	450
500x5,0 PDVX2	250
500x6,0 PDVX2	200
500x8,0 PDVX2	100
50x0,6 PDVX2	10000
50x1,1 PDVX2	10000
50x1,5 PDVX2	5000
50x2,0 PDVX2	4000
50x3,0 PDVX2	3000
550x1,5 PDVX2	2400
550x2,0 PDVX2	1600
550x3,0 PDVX2	900
600x1,5 PDVX2	2000
600x2,0 PDVX2	1500
600x3,0 PDVX2	600
600x4,0 PDVX2	500
600x5,0 PDVX2	250
600x6,0 PDVX2	200
600x8,0 PDVX2	120
60x1,5 PDVX2	5000
60x2,0 PDVX2	4000

GANCHO ESTÁNDAR P DVX2

referencia	UNIDADES/BOLSA
60x3,0 PDVX2	2000
700x1,5 PDVX2	2000
700x2,0 PDVX2	1500
700x3,0 PDVX2	800
700x4,0 PDVX2	500
700x5,0 PDVX2	300
700x6,0 PDVX2	300
700x8,0 PDVX2	100
75x1,1 PDVX2	6000
75x1,5 PDVX2	4000
75x2,0 PDVX2	4000
75x3,0 PDVX2	2500
75x4,0 PDVX2	1200
800x2,0 PDVX2	1600
800x3,0 PDVX2	800
800x4,0 PDVX2	500
800x5,0 PDVX2	300
800x6,0 PDVX2	200
800x8,0 PDVX2	100
900x2,0 PDVX2	2000
900x3,0 PDVX2	1000
900x4,0 PDVX2	600
900x5,0 PDVX2	400
900x6,0 PDVX2	250
900x8,0 PDVX2	125

GANCHO ESTÁNDAR 90º DVX2

Gancho estándar en forma de "V" en los dos extremos y girado a 90º. Este tipo de gancho soporta un peso superior, hace posible un punto de fijación más estable y reduce la oscilación de la pieza. Fabricado en hierro cobreado para aumentar la conductividad. Disponible en diferentes longitudes y gruesos.

referencia	UNIDADES/BOLSA
1000x2,0 90DVX2	1600
1000x3,0 90DVX2	900
1000x4,0 90DVX2	500
100x1,5 90DVX2	2000
100x2,0 90DVX2	2000
100x3,0 90DVX2	1200
100x4,0 90DVX2	700
120x1,5 90DVX2	2000
120x2,0 90DVX2	1500
120x3,0 90DVX2	1000
150x1,5 90DVX2	2000
150x2,0 90DVX2	1200
150x3,0 90DVX2	600
150x4,0 90DVX2	500
150x5,0 90DVX2	300
200x1,5 90DVX2	2100
200x2,0 90DVX2	1200
200x3,0 90DVX2	600
200x4,0 90DVX2	500
200x6,0 90DVX2	250
250x1,5 90DVX2	1800
250x2,0 90DVX2	1200
250x3,0 90DVX2	700
250x4,0 90DVX2	400
300x1,5 90DVX2	1600
300x2,0 90DVX2	1000
300x3,0 90DVX2	600
300x4,0 90DVX2	400
300x6,0 90DVX2	250
350x1,5 90DVX2	1800
350x2,0 90DVX2	1400
350x3,0 90DVX2	800
350x4,0 90DVX2	400
400x1,5 90DVX2	1200
400x2,0 90DVX2	1200
400x3,0 90DVX2	600
400x4,0 90DVX2	400
450x2,0 90DVX2	1500
450x3,0 90DVX2	800
500x1,5 90DVX2	2000

GANCHOS
ESTÁNDAR

GANCHO ESTÁNDAR 90º DVX2

referencia	UNIDADES/BOLSA
500x2,0 90DVX2	1200
500x3,0 90DVX2	600
500x4,0 90DVX2	400
50x1,5 90DVX2	5000
50x2,0 90DVX2	3000
50x3,0 90DVX2	2500
550x2,0 90DVX2	1500
550x3,0 90DVX2	900
600x1,5 90DVX2	2000
600x2,0 90DVX2	1500
600x3,0 90DVX2	800
600x4,0 90DVX2	400
600x5,0 90DVX2	250
60x2,0 90DVX2	3000
700x1,5 90DVX2	2100
700x2,0 90DVX2	1500
700x3,0 90DVX2	800
700x4,0 90DVX2	500
700x5,0 90DVX2	300
75x1,5 90DVX2	4000
75x2,0 90DVX2	2500
75x3,0 90DVX2	1200
800x2,0 90DVX2	1200
800x3,0 90DVX2	800
800x4,0 90DVX2	450
900x2,0 90DVX2	2000
900x3,0 90DVX2	1000
900x4,0 90DVX2	600
900x5,0 90DVX2	350

GANCHO ESTÁNDAR P DVX2M

Gancho estándar en forma de "V" en los dos extremos. Este tipo de gancho soporta un peso superior, hace posible un punto de fijación más estable y reduce la oscilación de la pieza. Fabricado en hierro cobreado para aumentar la conductividad. Disponible en diferentes longitudes y gruesos.

referencia	UNIDADES/BOLSA
100x1,5 DVX2M	5000
100x2,0 DVX2M	4000
150x1,5 DVX2M	2500
150x2,0 DVX2M	1800
200x1,5 DVX2M	2400
200x2,0 DVX2M	2000
60x1,5 DVX2M	8000
60x2,0 DVX2M	5000
75x1,5 DVX2M	8000
75x2,0 DVX2M	4000

GANCHO ESTÁNDAR 90º DVX2M

Gancho estándar en forma de "V" en los dos extremos y girado a 90º. Este tipo de gancho soporta un peso superior, hace posible un punto de fijación más estable y reduce la oscilación de la pieza. Fabricado en hierro cobreado para aumentar la conductividad. Disponible en diferentes longitudes y gruesos.

referencia	UNIDADES/BOLSA
100x1,5 90DVX2M	4000
100x2,0 90DVX2M	3000
150x1,5 90DVX2M	2200
150x2,0 90DVX2M	1600
200x1,5 90DVX2M	2200
200x2,0 90DVX2M	1800
60x1,5 90DVX2M	5000
60x2,0 90DVX2M	3000
75x1,5 90DVX2M	4000
75x2,0 90DVX2M	3000

GANCHO ESTÁNDAR 180º RX2

Gancho estándar redondo con radio en los dos extremos y girado a 180º. Fabricado en hierro cobreado para aumentar la conductividad. Disponible en diferentes longitudes y gruesos.

referencia	UNIDADES/BOLSA
100x2,0 180RX2	2500
100x3,0 180RX2	1000
100x4,0 180RX2	750
150x2,0 180RX2	1000
150x3,0 180RX2	1000
200x4,0 180RX2	400
250x2,0 180RX2	1000
300x2,0 180RX2	700
300x4,0 180RX2	300
75x1,5 180RX2	3000
75x2,0 180RX2	3000
75x3,0 180RX2	1400

GANCHO ESTÁNDAR P R11X2

Gancho estándar redondo con radio en los dos extremos. Fabricado en hierro cobreado para aumentar la conductividad. Disponible en diferentes longitudes y gruesos.

referencia	UNIDADES/BOLSA
100x1,5 PR11X2	2500
100x2,0 PR11X2	2000
150x1,5 PR11X2	1500
150x2,0 PR11X2	1200
60x1,5 PR11X2	3000
60x2,0 PR11X2	4000
75x1,5 PR11X2	3000
75x2,0 PR11X2	3000

GANCHOS FIJOS PDVX2

Presentamos una nueva generación de de ganchos fijos. Gracias a un proceso revolucionario, fabricamos los ganchos unidos los unos con los otros con una cinta de plástico. Facilitamos su manipulación, reducimos tiempo y favorecemos la automatización. Disponible en diferentes longitudes y gruesos. Para otros tamaños consulte con nosotros.

referencia	UNIDADES/BOLSA
F050X1,5 PDVX2	7500
F050x2,0 PDVX2	5500
F060x1,5 PDVX2	7500
F060x2,0 PDVX2	5500
F075x1,5 PDVX2	6000
F075x2,0 PDVX2	4400
F100x1,5 PDVX2	6000
F100x2,0 PDVX2	4400
F120x1,5 PDVX2	6000
F120x2,0 PDVX2	4400
F150x2,0 PDVX2	2200
F150x3,0 PDVX2	1200
F200x2,0 PDVX2	2200
F200x3,0 PDVX2	1200
F250x2,0 PDVX2	1500

CON GRAPA PARA CARRILES

Ganchos especiales fabricados en alambre acerado que encajan en los puntos de apoyo de los carriles SISTEMA 1000. Son ganchos extremadamente estables y que proporcionan un cuelgue firme, sin movimientos en ninguna dirección. Para otras medidas, no dude en contactar con nosotros.

referencia	UNIDADES/BOLSA
30x1,0 PDV+L	10000
50x1,0 90DV+L	8000
50x1,0 PDV+L	8000
60x1,0 90DV+L	8000
60x1,0 PDV+L	8000
75x1,0 90DV+L	6000
75x1,0 PDV+L	6000

A PRESIÓN CON FLECHA 2 MM – 3 MM

Colgar las piezas que deben pintarse utilizando un flecha ofrece un mejor contacto y minimiza la marca en la pieza. Utilizar flechas acostumbra a aumentar la estabilidad de la pieza colgada. Estas flechas se han diseñado especialmente para ser utilizadas junto con los ganchos estándar de varilla de 2 y 3 mm. Es un producto de precisión de muy fácil instalación.

referencia	DETALLES	UNIDADES/BOLSA
PH 100	1,0-4,0 mm	250
PK 1	0,5-2,0 mm	250
PK 2	1,0-2,5 mm	250
PKM 10	0,5-4,0 mm	250

GRAPAS PARA CHAPAS

Solucionamos el colgado de chapas o tubos de mayor dimensión y sin agujero para colgar. Debido a su efecto dinámico, se fija una grapa reduciendo la marca a la mínima expresión. De fácil utilización y muy práctico.

referencia	DETALLES	UNIDADES/BOLSA
PH 100	1,0-4,0 mm	250
PK 1	0,5-2,0 mm	250
PK 2	1,0-2,5 mm	250
PKM 10	0,5-4,0 mm	250

ALCAYATAS Y TUBOS ROSCADOS

Estos sistemas de cuelgue son ideales para piezas que sólo disponen de un agujero o perno roscado. Al mismo tiempo que nos permite colgar la pieza, hace de máscara para evitar que la pintura penetre. Además, para alargar la vida, se puede proteger la alcayata con un tubo de silicona o caperuzón.

referencia	COTA A mm	COTA B mm	MÉTRICO	UNIDADES/BOLSA
MS 03	10	5	M3	500
MS 04	10	6	M4	400
MS 05	10	8	M5	200
MS 06	10	10	M6	100
MS 08	15	12	M8	100
MS 10	20	14	M10	100
MS 12	20	16	M12	25
MT 03	5	3	M3	500
MT 04	8	3	M4	400
MT 05	13	4	M5	200
MT 06	15	5	M6	100
MT 08	15	6	M8	50
MT 10	20	8	M10	25
MT 12	25	10	M12	25
MT 14	25	12	M14	25
MT 16	25	14	M16	25
MT 18	25	16	M18	25
MT 20	25	18	M20	25

PARA TUBOS HORIZONTALES

Presentamos diferentes soluciones sencillas para colgar tubos o perfiles horizontales. Combinando un gancho superior, especialmente pensado para este uso, junto con ganchos "C" para unir y colgar en "cascada" los diferentes tubos o perfiles. Se reduce la zona de contacto y se reduce consecuentemente la marca del gancho.

referencia	DETALLES	UNIDADES/BOLSA
HPY A 50x5,0	Gancho C	250
HPY A 50x8,0	Gancho C	150
HPY T 250x8,0 90	Gancho Superior	50

PARA TUBOS VERTICALES

Presentamos diferentes opciones para colgar tubos verticales mediante ganchos tipo “muelle”, ganchos en alambre acerado utilizando la presión para introducirlos& Soluciones MASKING para todo tipo de tubos y perfiles.

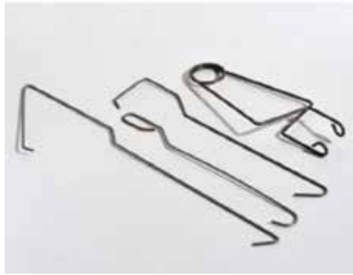

Referencia	COTA A mm	DIÁMETRO	ANCHO CINTA mm	ÁREA, m² POR ROLLO	UNIDADES/BOLSA
RO 100	45	1	1	1	1000
RO 200	105	2	2	2	500
RO 300	105	3	3	3	250

MUELLES

Para más información consulte con nosotros.

referencia	UNIDADES/BOLSA
PS 135X1,0 D16	100
PS 135X1,5 D24	100
PS 250X1,0 D16	100
PS 250X1,5 D24	100

ESTRUCTURAS DE BASTIDOR

MASKING fabrica bastidores según sus necesidades. Díganos la longitud del bastidor, espacio entre clavijas, diseño de la forma superior y el peso que debe soportar. Estos bastidores se pueden adaptar a los carriles H11B o las barras HCL BHL en anchos estándar. Los sockets situados en los extremos de las barras o los carriles protegen las clavijas de enganche del bastidor y evitan que se acumule pintura, favoreciendo siempre la conductividad en esta zona. Si una clavija no se utiliza, únicamente hay que poner un caperuzón de silicona en la misma. Disponemos de múltiples combinaciones de barras estándar para estructura de bastidor con distintas posiciones de cuelgue tanto en una sola cara (HCS BHL S) como en las dos caras (HCS BHL D).



SISTEMAS DE SUSPENSIÓN
BASTIDORES FLEXIBLES

ESTRUCTURAS DE BASTIDOR

Referencia	Detalles
HCF 19450 M	Estructura 800x1000, altura total 1500, c/c 100. TIPO K
HCF 21239 L	Estructura 800x1000, altura total 1500, c/c 200. TIPO K
HCF 25686 M	Estructura 800x1000, altura total 1050, c/c 100. TIPO 2U
HCF 26240 M	Estructura 800x1500, altura total 1550, c/c 100. TIPO 2U
HCF 29068 M	Estructura 800x1500, altura total 1550, c/c 200. TIPO 2U
HCF 30454 M	Estructura 800x1500, altura total 2000, c/c 150. TIPO K
HCS EAR 1500X100	Barra 1000+500 c/c 100
HCS EAR 1500X150	Barra 1000+500 c/c 150
HCS EAR 1500X200	Barra 900+600 c/c 200
HCS EAR 1500X300	Barra 1000+500 c/c 300
HCS EAR 2000X100	Barra 1500+500 c/c 100
HCS EAR 2000X150	Barra 1450+550 c/c 150
HCS EAR 2000X200	Barra 1500+500 c/c 200
HCS EAR 2000X300	Barra 1300+700 c/c 200

BARRA TRANSVERSAL PARA BASTIDOR

MASKING fabrica bastidores según sus necesidades. Díganos la longitud del bastidor, espacio entre clavijas, diseño de la forma superior y el peso que debe soportar. Estos bastidores se pueden adaptar a los carriles H11B o las barras HCL BHL en anchos estándar. Los sockets situados en los extremos de las barras o los carriles protegen las clavijas de enganche del bastidor y evitan que se acumule pintura, favoreciendo siempre la conductividad en esta zona. Si una clavija no se utiliza, únicamente hay que poner un caperuzón de silicona en la misma. Disponemos de múltiples combinaciones de barras estándar para estructura de bastidor con distintas posiciones de cuelgue tanto en una sola cara (HCS BHL S) como en las dos caras (HCS BHL D).

Referencia	CANT SOCKETS	DETALLES	UNIDADES/BOLSA
HCL BHL 11534	14	Nivel BHL R66-6 700 c/c 100D	25
HCL BHL 11780	7	Nivel BHL R66-6 700 c/c 100S	50
HCL BHL 11978	16	Nivel BHL R66-6 800 c/c 50S	40
HCL BHL 12046	26	Nivel BHL R66-6 700 c/c 50D	25
HCL BHL 12061	8	Nivel BHL R66-6 800 c/c 100S	50
HCL BHL 12062	30	Nivel BHL R66-6 800 c/c 50D	25
HCL BHL 12114	22	Nivel BHL R66-6 600 c/c 50D	25
HCL BHL 12339	14	Nivel BHL R66-6 700 c/c 50S	40
HCL BHL 12534	12	Nivel BHL R66-6 600 c/c 50S	40
HCL BHL 12591	12	Nivel BHL R66-6 600 c/c 100D	25
HCL BHL 12853	6	Nivel BHL R66-6 600 c/c 100S	50
HCL BHL 17797	16	Nivel BHL R66-6 800 c/c 100D	25
HCL BHL 20458	14	Nivel BHL R66-8 700 c/c 50S	40
HCL BHL 21070	7	Nivel BHL R66-8 700 c/c 100S	45
HCL BHL 21241	10	Nivel BHL R66-6 500 c/c 50S	40
HCL BHL 21298	14	Nivel BHL R66-8 700 c/c 100D	30
HCL BHL 21501	10	Nivel BHL R66-8 500 c/c 50S	40
HCL BHL 21939	16	Nivel BHL R66-8 800 c/c 50S	40
HCL BHL 22273	30	Nivel BHL R66-8 800 c/c 50D	25
HCL BHL 22361	5	Nivel BHL R66-6 500 c/c 100S	50
HCL BHL 22519	8	Nivel BHL R66-8 800 c/c 100S	45
HCL BHL 22531	16	Nivel BHL R66-8 800 c/c 100D	30
HCL BHL 22623	20	Nivel BHL R66-8 1000 c/c 50S	40
HCL BHL 22624	5	Nivel BHL R66-8 500 c/c 100S	45
HCL BHL 22726	38	Nivel BHL R66-8 1000 c/c 50D	25
HCL BHL 22736	18	Nivel BHL R66-6 500 c/c 50D	25
HCL BHL 22805	18	Nivel BHL R66-8 500 c/c 50D	25
HCL BHL 22810	10	Nivel BHL R66-6 500 c/c 100D	25
HCL BHL 22823	10	Nivel BHL R66-8 1000 c/c 100S	45
HCL BHL 22824	10	Nivel BHL R66-8 500 c/c 100D	30
HCL BHL 23044	12	Nivel BHL R66-8 600 c/c 50S	40
HCL BHL 23088	6	Nivel BHL R66-8 600 c/c 100S	45
HCL BHL 23115	20	Nivel BHL R66-8 1000 c/c 100D	30
HCL BHL 23160	22	Nivel BHL R66-8 600 c/c 50D	25
HCL BHL 23279	12	Nivel BHL R66-8 600 c/c 100D	30

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN
BASTIDORES FLEXIBLES

BARRA TRANSVERSAL PARA BASTIDOR

referencia	CANT SOCKETS	DETALLES	UNIDADES/BOLSA
HCL BHL 23298	26	Nivel BHL R66-8 700 c/c 50D	25
HCL BHL 23734	20	Nivel BHL R66-6 1000 c/c 50S	40
HCL BHL 24229	10	Nivel BHL R66-6 1000 c/c 100S	50
HCL BHL 24644	38	Nivel BHL R66-6 1000 c/c 50D	25
HCL BHL 24659	20	Nivel BHL R66-6 1000 c/c 100D	25
HCL BHL 24699	24	Nivel BHL R66-6 1200 c/c 50S	40
HCL BHL 25112	24	Nivel BHL R66-8 1200 c/c 50S	40
HCL BHL 25155	12	Nivel BHL R66-6 1200 c/c 100S	50
HCL BHL 25671	12	Nivel BHL R66-8 1200 c/c 100S	45
HCL BHL 25819	46	Nivel BHL R66-6 1200 c/c 50D	25
HCL BHL 26085	46	Nivel BHL R66-8 1200 c/c 50D	25
HCL BHL 26243	24	Nivel BHL R66-6 1200 c/c 100D	25
HCL BHL 26499	24	Nivel BHL R66-8 1200 c/c 100D	30

BASTIDORES FLEXIBLES

MASKING fabrica bastidores según sus necesidades. Díganos la longitud del bastidor, espacio entre clavijas, diseño de la forma superior y el peso que debe soportar. Estos bastidores se pueden adaptar a los carriles H11B o las barras HCL BHL en anchos estándar. Los sockets situados en los extremos de las barras o los carriles protegen las clavijas de enganche del bastidor y evitan que se acumule pintura, favoreciendo siempre la conductividad en esta zona. Si una clavija no se utiliza, únicamente hay que poner un caperuzón de silicona en la misma. Disponemos de múltiples combinaciones de barras estándar para estructura de bastidor con distintas posiciones de cuelgue tanto en una sola cara (HCS BHL S) como en las dos caras (HCS BHL D).

GANCHO DE BASTIDOR

Los bastidores verticales són muy útiles y eficientes en ciertas situaciones. MASKING dispone de diferentes opciones ya sea en gancho doble (modelo D) o en gancho de una sola cara (modelo S). Si no encuentra el gancho que se adapte a sus necesidades, MASKING le puede fabricar el gancho con las medidas que considere oportunas.

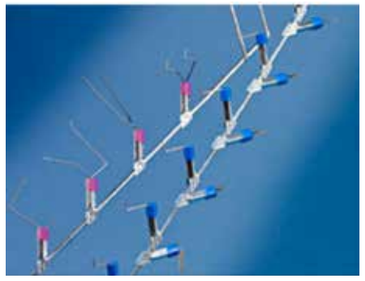

referencia	DETALLES
HCS BH 12D 22087	BH- gancho Ø12 L 1500 c/c 200D
HCS BH 12S 23089	BH- gancho Ø12 L 1500 c/c 200S
HCS BHL 8D 17281	BHL-gancho Ø8 L 1500 c/c 100D
HCS BHL 8D 17497	BHL- gancho Ø8 L 1500 c/c 200D
HCS BHL 8S 22421	BHL- gancho Ø8 L 1500 c/c 50S
HCS BHL 8S 22898	BHL- gancho Ø8 L 1500 c/c 100S

GANCHO RECTO

Ganchos disponibles en distintas longitudes. Los artículos K han sido diseñados para evitar la rotación de lo bastidores. Otras longitudes disponibles sobre pedido.



Referencia
HCS 200x6,0
HCS 400x6,0
HCS 500x8,0 K
HCS 500x10,0 K
HCS 700x6,0
HCS 700x6,0 K
HCS 700x8,0 K
HCS 700x10,0 K
HCS 1000x6,0
HCS 1000x6,0 K
HCS 1000x8,0 K
HCS 1000x10,0 K
HCS 1000x12,0 K
HCS 1300x6,0
HCS 1300x6,0 K
HCS 1500x6,0
HCS 1500x6,0 K
HCS 1500x8,0 K
HCS 1500x10,0 K
HCS 1500x12,0 K
HCS 1800x6,0
HCS 1800x6,0 K
HCS 2000x8,0 K
HCS 2000x10,0 K
HCS 2000x12,0 K

BARRAS GANCHOS QUICK

HQL ha sido diseñado para aumentar la eficiencia en los procesos de recubrimiento. HQL sustituye simples ganchos y proporciona un sistema completo de suspensión eficiente y de bajo coste. Es una barra transversal de varios niveles muy económica y que se ajusta a nuestros marcos/bastidores estándar. Los ganchos de cuelgue se fabrican de varilla de 2mm y pueden soportar unos 2 kg.



Referencia	DETALLES	UNIDADES/BOLSA
BH G19	Enmascarado verde para BH R60	250
BH G19 L3	Enmascarado ladrillo para BH R60 and 3 mm flecha	250
BH G22 X	Enmascarado naranja para BH R65, cruzado	250
BH P15x2,0 145S6	Fecha doblada cortada a 6 mm	500
BH P15x2,0 PS	Flecha plana	500
BH P15x2,0 PS6	Flecha plana cortada a 6 mm	500
BH P15x2,0 S145	Fecha doblada	500
BH P15x3,0 145S3	Flecha doblada cortada a 3 mm	500
BH P15x3,0 145S6	Flecha doblada cortada a 6 mm	500
BH P15x3,0 145S9	Flecha doblada cortada a 9 mm	500
BH P15x3,0 PS	Flecha plana	500
BH P15x3,0 PS3	Flecha plana cortada a 3 mm	500
BH P15x3,0 PS6	Flecha plana cortada a 6 mm	500
BH P15x3,0 PS9	Flecha plana cortada a 9 mm	500
BH P15x3,0 S145	Fecha doblada	500
BH P16X53X3 S	Flecha plana, reforzada	500
BH P19x1,5 135V	1,5 mm para insertar perfiles	500
BH P19x1,5 45V	1,5 mm para insertar perfiles	500
BH P19x1,5 90V	1,5 mm para insertar perfiles	500
BH R60	Yoke socket	750
BH R65-10	Yoke socket, Ø10 mm	350
BH R65-12	Yoke socket, Ø12 mm	350
BH S35x3,0 UDV	Gancho para insertar BH R65	3000
BH S50x3,0 UDV	Gancho para insertar BH R65	2000
BH S50x4,0 UDV	Gancho para insertar BH R65	1700
BH S75x4,0 UDV	Gancho para insertar BH R65	1500
BH Y100x3,0 DV	Double DV yoke, spring wire	300
BH Y200x3,0 DV	Alambre Doble DV yoke	150

GANCHOS FUERTES YOKE

Es una variación de nuestros ganchos socket que permite la inserción de ganchos especiales diseñados para solucionar problemas de cuelgue. El gancho está diseñado para un cuelgue fuerte de dos piezas distintas o bien para sujetar una misma pieza por dos puntos mediante la función de grapa o muelle. Se ha añadido un nuevo socket que permite flechas y yokes verticales. también hay imanes disponibles para fijar en el sistema (MH3).

referencia	DETALLES	UNIDADES/BOLSA
BH G19	Enmascarado verde para BH R60	250
BH G19 L3	Enmascarado ladrillo para BH R60 and 3 mm flecha	250
BH G22 X	Enmascarado naranja para BH R65, cruzado	250
BH P15x2,0 145S6	Fecha doblada cortada a 6 mm	500
BH P15x2,0 PS	Flecha plana	500
BH P15x2,0 PS6	Flecha plana cortada a 6 mm	500
BH P15x2,0 S145	Fecha doblada	500
BH P15x3,0 145S3	Flecha doblada cortada a 3 mm	500
BH P15x3,0 145S6	Flecha doblada cortada a 6 mm	500
BH P15x3,0 145S9	Flecha doblada cortada a 9 mm	500
BH P15x3,0 PS	Flecha plana	500
BH P15x3,0 PS3	Flecha plana cortada a 3 mm	500
BH P15x3,0 PS6	Flecha plana cortada a 6 mm	500
BH P15x3,0 PS9	Flecha plana cortada a 9 mm	500
BH P15x3,0 S145	Fecha doblada	500
BH P16X53X3 S	Flecha plana, reforzada	500
BH P19x1,5 135V	1,5 mm para insertar perfiles	500
BH P19x1,5 45V	1,5 mm para insertar perfiles	500
BH P19x1,5 90V	1,5 mm para insertar perfiles	500
BH R60	Yoke socket	750
BH R65-10	Yoke socket, Ø10 mm	350
BH R65-12	Yoke socket, Ø12 mm	350
BH S35x3,0 UDV	Gancho para insertar BH R65	3000
BH S50x3,0 UDV	Gancho para insertar BH R65	2000
BH S50x4,0 UDV	Gancho para insertar BH R65	1700
BH S75x4,0 UDV	Gancho para insertar BH R65	1500
BH Y100x3,0 DV	Double DV yoke, spring wire	300
BH Y200x3,0 DV	Alambre Doble DV yoke	150

BASTIDOR TIPO YOKE LIGERO

Es una versión reducida del bastidor tipo yoke. El socket está soldado a presión a una varilla Ø 6 o 8 mm. Las puntas de las flechas se pueden poner en los bastidores yoke en posición vertical u horizontal al igual que los pernos o las formas de alambre. La forma del yoke previene la rotación de las formas de punta de flecha y la pieza queda fijada, por lo tanto también asegura la toma de tierra. Hay también disponibles imanes que se adaptan a estos sockets (MH4). Si necesita colgar piezas con uno o varios métricos de pernos roscados o agujeros roscados, existe la posibilidad de colgar y enmascarar simultáneamente (ver GHH y GHA).



Referencia	DETALLES	UNIDADES/BOLSA
BHL G10	Enmacaramiento azul para BHL R66	500
BHL G10 X	Enmascaramiento lila, cruzado para BHL R66	500
BHL P16X1,25 PS	Flecha plana	1000
BHL P16X2,0 PS	Flecha plana	1000
BHL P22X1,25 PS	Flecha plana	1000
BHL P22X2,0 PS	Flecha plana	1000
BHL P30x2,0 DV	Flecha vertical	1000
BHL P33x2,0 P	Flecha para plancha	1000
BHL R66-6	Yoke socket, Ø6 mm	750
BHL R66-8	Yoke socket, Ø8 mm	750
BHL S125x2,0 B	Perfil recto, alambre	1000
BHL S150x2,0 C140	Extremo de perfil, alambre	1000
BHL S20x1,5 UDV	BHL insertar gancho	4000
BHL S20x2,0 UDV	BHL insertar gancho	4000
BHL S20x2,0 UDVD	BHL alambre, insertar gancho	2500
BHL S35x1,5 UDV	BHL insertar gancho	4000
BHL S35x2,0 UDV	BHL insertar gancho	4000
BHL S35x2,0 UDVD	BHL alambre, insertar gancho	2500
BHL S50x2,0 A20	Perfil yoke 20 mm final, alambre	1000
BHL S50x2,0 A45	Perfil yoke 45 mm final, alambre	1000
BHL S75x2,0 B	Perfil recto, alambre	2000
BHL U10x2,0 H137	Yoke exterior, alambre	750
BHL Y100x2,0 DV	Yoke DV doble, alambre	500
BHL Y100x2,0 L	Gancho de cuelgue, alambre	1000
BHL Y150x2,0 H140	Extremo de perfil yoke, alambre	250
BHL Y50x2,0 DV	Yoke DV doble, alambre	500
BHL Y50x2,0 L	Gancho de cuelgue, alambre	1100
BHL Y50x2,0 P	Yoke de perfil vertical, alambre	500
BHL Y50x2,0 V	Yoke vertical, alambre	500
BHL Y75x2,0 H140	Extremo de perfil yoke, alambre	200

GANCHOS SOCKET

MASKING puede fabricar sus bastidores especiales con ganchos de terminaciones intercambiables. El diseño del bastidor varía desde una simple varilla vertical con los sockets soldados hasta complejos bastidores en 3D. Las terminaciones pueden ser desde diámetro 1 mm hassta 6 mm, los cuales son introducidos en los caperuzones de silicona con agujero, haciendo así una perfecta masa, libre de pintura. Aparte de las medidas estándar de la lista inferior, MASKING puede fabricar terminaciones especiales.

referencia	ANCHO CINTA MM	ÁREA, M2 POR ROLLO	COLOR	DETALLES	DIÁMETRO	UNIDADES/ BOLSA
HH G10/6	10	10	AMARILLO	Para ganchos de 6	10	200
HH G4	4	4	AZUL	Para ganchos de 1,5-2,0	4	1000
HH G6	6	6	GRIS	Para ganchos de 1,5-2,0	6	1000
HH G6/3	6	6	ROJO	Para ganchos de 3,0-4,0	6	1000
HH G8	8	8	VERDE	Para ganchos de 1,5-2,0	8	500
HH G8/3	8	8	AMARILLO	Para ganchos de 3,0-4,0	8	500
HH P08				Flecha		10000
HH P08 H				Flecha endurecida		10000
HH P12				Flecha		5000
HH P12 H				Flecha endurecida		5000
HH S30x1,5 DV				Punta DV		4000
HH S30x2,0 DV				Punta DV		4000
HH S30x3,0 DV				Punta DV		2000
HH S30x3,0 S				Punta cónica		5000
HH S50x1,5 DV				Punta DV		4000
HH S50x2,0 DV				Punta DV		4000
HH S50x3,0 DV				Punta DV		2000
HH S50x3,0 S				Punta cónica		2500
HYD 2				Socket-doble		200

ENMASCARAMIENTO Y CUELGUE – AGUJEROS Y EJES

En muchos casos existe la posibilidad de colgar y enmascarar al mismo tiempo. Para estos casos los productos GHA y GHH hacen posible que al mismo tiempo que colgamos, estemos enmascarando. Estos productos encajan en el sistema de cuelgue BHL, formando un bastidor completo.

referencia	COLOR	DETALLES	MÉTRICO	UNIDADES/BOLSA
GHA 08	AMARILLO	Montado	M8	200
GHA 08 A	AMARILLO	Prod enmascarar	M8	500
GHA 10	LADRILLO	Montado	M10	200
GHA 10 A	LADRILLO	Prod enmascarar	M10	250
GHA 12	ROJO	Montado	M12	100
GHA 12 A	ROJO	Prod enmascarar	M12	250
GHH 08	AMARILLO	Montado	M8	200
GHH 08 A	AMARILLO	Prod enmascarar	M8	1000
GHH 10	LADRILLO	Montado	M10	200
GHH 10 A	LADRILLO	Prod enmascarar	M10	1000
GHH 12	ROJO	Montado	M12	200
GHH 12 A	ROJO	Prod enmascarar	M12	1000

GANCHO EXTENSIBLE

El gancho extensible es la solución para encontrar el gancho con la longitud ideal o con el giro necesario. Este gancho le permitirá una improvisación rápida con la posibilidad de disponer de un gancho desde 300 a 900 mm. de longitud. Cada caja contiene los componentes para 150 ganchos. Diámetro de la varilla 4 mm.

referencia	UNIDADES/BOLSA
FH 900x4,0	150

SISTEMA FLEX

Este sistema permite la posibilidad de fabricarse usted mismo los bastidores sin necesidad de herramientas. El kit “hágalo usted mismo D.I.Y.” incluye el gancho vertical y las varillas horizontales con muescas (ver sistema SNAP ON). Utilizando una sola varilla central o dos dependiendo del diseño. Todas las varillas se sujetan utilizando la grapa FKK. Los ganchos de este kit pueden utilizarse en el sistema 1000/1100 y las partes horizontales pueden utilizarse con sockets o yokes. El sistema flex se puede usar para construir bastidores tipo socket personalizados. Simplemente deberá conectar el socket-doble al eje vertical utilizando una abrazadera cruzada. Puede ajustar libremente el espacio entre los sockets y la dirección en la que desea encarar uno de ellos. Los accesorios del sistema socket son totalmente compatibles con el socket-doble.

Referencia	UNIDADES/BOLSA	DETALLES
FKK	250	Grapa 6 mm
FST 4		Varilla con muescas Snap On de 400 mm
FST 6		Varilla con muescas Snap On de 600 mm
FST 8		Varilla con muescas Snap On de 800 mm
FST 10		Varilla con muescas Snap On de 1000 mm
HYD 1	200	Socket-doble

SISTEMA DE CUELGUE VARILLAS

Sistema desarrollado por la empresa Mighty Hook (EEUU). Ofrece una solución flexible a la hora de montar bastidores estables. No requiere soldadura alguna. El sistema consiste en una barra doblada con varillas de acero acopladas en ella. También admite la colocación de ganchos estándar o varillas personalizadas. El sistema también se puede fabricar para colgar de un solo eje, o un nivel intercambiable en el sistema de bastidor. Una variante en forma de "W" hace que sea posible fijar las varillas o alambres, sujetándolos o alrededor del producto a recubrir.

SISTEMA EZ

Sistema desarrollado por la empresa Mighty Hook (EEUU). Ofrece una solución flexible a la hora de montar bastidores estables. No requiere soldadura alguna. El sistema consiste en una barra doblada con varillas de acero acopladas en ella. También admite la colocación de ganchos estándar o varillas personalizadas. El sistema también se puede fabricar para colgar de un solo eje, o un nivel intercambiable en el sistema de bastidor. Una variante en forma de "W" hace que sea posible fijar las varillas o alambres, sujetándolos o alrededor del producto a recubrir.



SOLUCIÓN OSCILACIÓN

Mediante este sistema mantenemos la distancia entre los diferentes productos colgados en sentido vertical en una línea de pintura. La pinza dentada está articulada por dos puntos. Todos los componentes han sido tratados con zinc. Hay otros tamaños disponibles.



referencia	DETALLES	UNIDADES/BOLSA
AC 2-133	2 pinzas; 133 mm distancia entre pinzas	100
AC 2-200	2 pinzas; 200 mm distancia entre pinzas	100
AC 3-100	3 pinzas; 100 mm distancia entre pinzas	100
AC 3-67	3 pinzas; 67 mm distancia entre pinzas	100
ACW 2-100	2 pinzas; 100 mm distancia entre pinzas	100
ACW 2-133	2 pinzas; 133 mm distancia entre pinzas	100
ACW 2-200	2 pinzas; 200 mm distancia entre pinzas	100
PS 135x1,0 D16	135mm Long/1,0mm Ø varilla/16mm Diam	100
PS 135x1,5 D24	135mm Long/1,5mm Ø varilla/24mm Diam	100
PS 250x1,0 D16	250mm Long/1,0mm Ø varilla/16mm Diam	100
PS 250x1,5 D24	250mm Long/1,5mm Ø varilla/24mm Diam	100

RAILES DE MUESCAS

Los raíles con muescas estándar de MASKING son muy fáciles de usar y hace también más flexible la línea de recubrimiento. La corta distancia entre los puntos de suspensión permite al usuario utilizar el espacio de forma más efectiva. Los niveles dobles permiten ajustar alturas de suspensión sin cambiar la parte de cuelgue o el gancho. También permite que podamos colgar el producto en un ángulo para la evacuación de líquido, utilizando dos ganchos en la misma longitud. Existen varios tipos de dientes y raíles.

referencia	DETALLES
HNR 180X3,0 D45	RAILES CON MUESCAS 180
HNR 270X3,0 D45	RAILES CON MUESCAS 270
HNR 360X3,0 D45	RAILES CON MUESCAS 360
HNR 70X5,0 43	GANCHO TRANSPORTADOR

MOSQUETONES

Para permitir una mayor libertad de movimiento axial a los ganchos, MASKING sugiere la utilización de mosquetones. Se adaptan a ganchos de Ø 3-5 mm y ganchos de Ø 6-9 mm. Se pueden suministrar con o sin gancho fijo superior.

referencia	UNIDADES/BOLSA
LE	100
LEL	100
LS	100
LSKR 100X4,0	100

GANCHOS GIRATORIOS

Para ser fijados permanentemente a la cadena. Están fabricados en acero inoxidable y enclavamiento cada 90º. Se pueden suministrar con 4 radios o con engranaje para facilitar el giro automático en distintas estaciones. Dispositivo de rotación de acero galvanizado con cojinete de bolas y rueda dentada. Es posible utilizar una cadena estándar o del tipo ROT SKENA en la rueda dentada. La ref. ROT 05 KS es una variante con parada para 90º de rotación y rueda dentada. Adecuado tanto para necesidades temporales o permanentes. Diseño económico.

referencia	DETALLES
ROT 01	PESO MÁXIMO 150 KG
ROT 03	PESO MÁXIMO 75 KG
ROT 05	PESO MÁXIMO 25 KG - SIN RUEDA DENTADA
ROT 05 K	PESO MÁXIMO 25 KG - CON RUEDA DENTADA
ROT 05 KS	PESO MÁXIMO 25 KG - CON RUEDA DENTADA Y PARADA
ROT SKENA	CARRIL PARA ROTACIÓN 952 MM

GANCHOS ENCAJABLES SNAP-ON

Sistema de cuelgue diseñado para piezas ligeras. Consiste en varillas de diámetro 6 mm con pequeñas muescas cada 15 mm. El sistema de cuelgue ofrece unos puntos de suspension estables, fácil de usar, diseñados para optimizar el espacio.

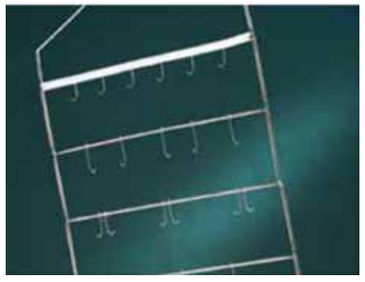

SOPORTE MAGNÉTICO 1

Para evitar problemas con los imanes, se ha diseñado un sistema especial que deja unas marcas mínimas y soluciona el problema de la temperatura. Consiste en soportes fabricados en zinc/aluminio sujetos por varillas de diametro 4mm. El imán se coloca en el interior del soporte y un caperuzón de silicona especialmente diseñado le protege de la pintura. Dos placas metalicas se introducen en ambos extremos del imán transmitiendo así el campo magnético a la pieza a colgar-pintar. El imán ref. MHM11 es adecuado para piezas pequeñas.



referencia	DETALLES	UNIDADES/BOLSA
MH 1	Soporte magnético	
MH 11	Completo con placas metálicas (puntiagudas)	200
MH 12	Completo con placas metálicas (rectas)	200
MHA 1	Enmascarado especial	
MHM 11	Imán	
MHP 11	Placas metálicas (puntiagudas)	
MHP 12	Placas metálicas (rectas)	

SOPORTE MAGNÉTICO 2

Para más información consulte con nosotros.

referencia	DETALLES	UNIDADES/BOLSA
MH 2	Soporte magnético	
MH 21	Completo con placas metálicas (puntiagudas)	50
MH 22	Completo con placas metálicas (rectas)	50
MH 23	Completo con placas metálicas (rectas puntiagudas)	50
MHA 2	Enmascarado especial	
MHA 2 B	Enmascarado trasero	
MHM 21	Imán	
MHN 21	Remache	
MHP 21	Placas metálicas (puntiagudas)	
MHP 22	Placas metálicas (rectas)	
MHP 23	Placas metálicas (rectas puntiagudas)	
MHY H1	Yoke horizontal para MH2	
MHY V1	Yoke vertical para MH2	

SOPORTE MAGNÉTICO 3

Para aplicaciones más exigentes, presentamos un sistema más robusto, formado por una sección de metal en forma de U, una máscara y un imán MHM 21. El diseño se adapta a cualquier tipo de aplicación. Este sistema puede utilizarse conjuntamente con bastidores tipo yoke o se puede soldar a cualquier bastidor.



referencia	DETALLES	UNIDADES/BOLSA
MH 3	Soporte magnético	
MH 31	Sistema completo 3	50
MHA 3	Enmascarado para MH 3	

SOPORTE MAGNÉTICO 4

Es un soporte magnético ligero donde colgar o apoyar las piezas de poco peso. Todas las piezas se pueden intercambiar fácilmente cuando sea necesario. Igual que para el imán MH 1.



referencia	DETALLES	UNIDADES/BOLSA
MH 4	Soporte magnético	
MH 41	Sistema completo 4	100
MHA 4	Enmascarado para MH 4	

CARRIL SISTEMA 1000

Las piezas se cuelgan con un gancho convencional que se introducirá en el interior de la sección del carril, en un punto de cuelgue. Ese punto de cuelgue siempre está protegido de la pintura y ofrece una muy buena toma de masa y garantiza una estabilidad al gancho. El carril 1000 está recomendado para ganchos de 2 mm como máximo y el carril 1100 se recomienda para ganchos de hasta 4 mm. Estos carriles pueden ser colgados unos debajo de otros, ya sea por medio de ganchos o sobre un bastidor hecho a medida. Los carriles son una alternativa a las barras con muescas. Los carriles estándar tienen una distancia entre puntos de 50 mm y son de longitudes según la tabla que se adjunta. Para poder utilizar los mismos accesorios, los carriles 1000 y 1100 tienen las mismas medidas exteriores. Consulte a MASKING para otras medidas.

Referencia	UNIDADES/BOLSA	DETALLES
H1B 500x50	100	Longitud mm 500
H1B 600x50	100	Longitud mm 600
H1B 800x50	100	Longitud mm 800
H1B 1000x50	100	Longitud mm 1000
H1B 1200x50	100	Longitud mm 1200

CARRIL SISTEMA 1100

Las piezas se cuelgan con un gancho convencional que se introducirá en el interior de la sección del carril, en un punto de cuelgue. Ese punto de cuelgue siempre está protegido de la pintura y ofrece una muy buena toma de masa y garantiza una estabilidad al gancho. El carril 1000 está recomendado para ganchos de 2 mm como máximo y el carril 1100 se recomienda para ganchos de hasta 4 mm. Estos carriles pueden ser colgados unos debajo de otros, ya sea por medio de ganchos o sobre un bastidor hecho a medida. Los carriles son una alternativa a las barras con muescas. Los carriles estándar tienen una distancia entre puntos de 50 mm y son de longitudes según la tabla que se adjunta. Para poder utilizar los mismos accesorios, los carriles 1000 y 1100 tienen las mismas medidas exteriores. Consulte a MASKING para otras medidas.



Referencia	UNIDADES/BOLSA	DETALLES
H11B 500x50	100	Longitud mm 500
H11B 600x50	100	Longitud mm 600
H11B 700x50	100	Longitud mm 700
H11B 800x50	100	Longitud mm 800
H11B 1000x50	100	Longitud mm 1000
H11B 1200x50	100	Longitud mm 1200

CHAPA DE CONEXIÓN ENTRE CARRILES 1000/1100

Una chapa de conexión utilizada junto con los carriles 1000/1100 para crear bastidores flexibles con el mínimo esfuerzo.

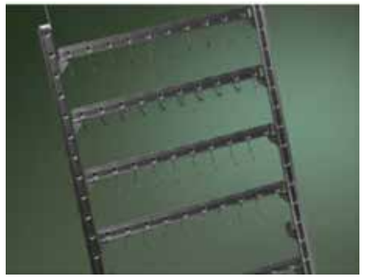

GANCHOS DOBLES PARA CARRILES

Gancho con dos puntos de cuelgue introducidos entre dos puntos sobre los carriles 1000 y 1100 (con apoyos cada 50 mm). Es un gancho sólido y de fácil montaje y desmontaje.

referencia	ANCHO CINTA MM	ÁREA, M2 POR ROLLO	DETALLES	DIÁMETRO	UNIDADES/BOLSA
HTW 50x1,5 90DV	1.5	1.5	Alambre de resorte	1.5	500
HTW 50x1,5 PDV	1.5	1.5	Alambre de resorte	1.5	1000
HTW 50x2,0 45DV	2,0	2,0	Alambre de resorte	2,0	500
HTW 50x2,0 90DV	2	2	Alambre de resorte	2	500
HTW 50x2,0 PDV	2	2	Alambre de resorte	2	500
HTWM 50x1,5 90DV	1.5	1.5	Alambre de resorte	1.5	500

GRAPA PARA CARRILES DE CUELGUE

Carriles de longitudes distintas pueden ser fijados en una varilla vertical Ø 6 mm utilizando estas grapas. Se pueden fijar en el centro del carril o en ambos extremos, ajustando la separación según las necesidades de ese momento.

referencia	UNIDADES/BOLSA
H1BM	150
HKP	250

CARRIL SISTEMA 2000

Las piezas se cuelgan con un gancho convencional que se introducirá en el interior de la sección del carril, en un punto de cuelgue. Ese punto de cuelgue siempre está protegido de la pintura y ofrece una muy buena toma de masa y garantiza una estabilidad del gancho. Recomendado para ganchos de diámetro máximo 4 mm. Los carriles sistema 2000 pueden presentarse con uno o varios agujeros de diseños distintos. Utilizando un agujero central el carril se puede colgar a la misma altura, de frente o con ángulo predeterminado. Los carriles pueden montarse uno sobre el otro formando bastidores. Este tipo de carriles son una alternativa a los carriles con muescas.

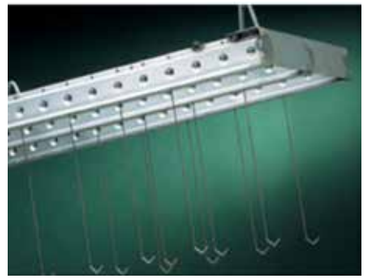

Referencia	DETALLES	UNIDADES/BOLSA
H2B 1000x50	Longitud mm 1000	50
H2B 1200x50	Longitud mm 1200	50
H2B 500x50	Longitud mm 500	50
H2B 600x50	Longitud mm 600	50
H2B 800x50	Longitud mm 800	50

RECOGEDOR DE PARTÍCULAS PARA CARRILES DE CUELGUE 2000

Las partículas y resto de grasa que caen del transportador pueden producir el rechazo de la pieza pintada. Esta suciedad se puede recoger mediante estas bandejas que se colocan encima del carril.

referencia	DETALLES
H2BS 500	Longitud mm 500

CARRIL DE CUELGUE 2500

Carriles similares a los del sistema 1000/1100 pero con un diseño más robusto para transportar cargas muy pesadas. Se recomienda máximo varilla de 8 mm de diámetro.

referencia	DETALLES
H25B 1000x50	L=1000mm c/c=50mm
H25B 1200x50	L=1200mm c/c=50mm
H25B 800x50	L=800mm c/c=50mm
H3B P UV 500X8,0	Gancho para H25B
H3B SSF 29/35 100	Enmascarado para H25B

CARRIL DE CUELGUE 3000

Carril muy similar al sistema 2500 pero ligeramente más robusto.



referencia	DETALLES
H3B 1000x100	L=1000mm c/c=100mm
H3B 1200x100	L=1200mm c/c=100mm
H3B 800x100	L=800mm c/c=100mm
H3B P UV 500X8,0	Gancho para H3B
H3B SSF 29/35 100	Enmascarado para H3B

CARRO PARA LLENADO DE BASTIDORES

MASKING le ofrece un carro montado sobre 4 ruedas pivotantes y fabricado con estructura tubular robusta. El estante de rejilla ajustable e inclinado ofrece una altura óptima para trabajar. Cuando el carro no se utiliza se puede almacenar telescópicamente encanjándolo con otros carros, reduciéndose así el espacio necesario. Tamaño 1200x800 mm. Carga máxima 150 kgs.

referencia	DETALLES
FV 1A	ESTANTE SUPERIOR DE VARILLA
FV 1B	ESTANTE SUPERIOR DE RAILES

ESTRUCTURA SOPORTA BASTIDORES

Para poder colgar piezas pequeñas, aprovechar al máximo la altura disponible en las instalaciones de pintura y preservar unas condiciones de ergonomía adecuadas, la altura de los bastidores debería ir variando a medida que se realiza el trabajo. La estructura soporta-bastidores sobre ruedas de MASKING soluciona este problema. El carro colgador está enrrollado al soporte y dos brazos prensores lo fijan en su lugar cuando se sube o se baja. La estructura funciona con una batería y tiene una capacidad máxima de 250 kgs. También podemos ofrecerle equipamiento adecuado para manipular mercancías alrededor de la estructura.

Referencia	DETALLES
LY 1	CON CARGADOR

BASTIDOR

MASKING le ofrece bastidores en los que se pueden colocar ganchos de suspensión y que también se pueden utilizar en procesos de decapado.

referencia	DETALLES
FT 1	ALMACENAMIENTO VERDE/BASTIDOR TRANSPORTE
FTBK 1200	BARRA PARA BASTIDORES 1200X50, GALVANIZADO
FTBK 800	BARRA PARA BASTIDORES 800X50, GALVANIZADO
FTBS 1200	BARRA PARA VARILLAS 1200, GALVANIZADO
FTBS 800	BARRA PARA VARILLAS 800, GALVANIZADO
FTG 2	SOPORTE DEL BRAZO DE LA GRUA, GALVANIZADO
FTP 1	PLACA DE TIERRA
FTR 1500	TUBOS PARA FT 1 1500 MM (GALVANIZADO)
FTR 1700	TUBOS PARA FT 1 1700 MM (GALVANIZADO)
FTR 1900	TUBOS PARA FT 1 , 1900 MM (GALVANIZADO)
FTR 2100	TUBOS PARA FT 1 2100 MM (GALVANIZADO)
FTS 1	VARILLA CON TACO DE BLOQUEO
FTS 10	VARILLA DIAM. 12 1200 (DOBLE REFORZADA)
FTS 2	VARILLA RECTA
FTS 3	VARILLA DIAM. 12 400
FTS 4	VARILLA DIAM. 12 400 (REFORZADA)
FTS 5	VARIILLA DIAM. 12 600
FTS 6	VARILA DIAM. 12 600 (REFORZADA)
FTS 7	VARILLA DIAM. 12 800 (DOBLE)
FTS 8	VARILLA DIAM. 12 800 (DOBLE REFORZADA)
FTS 9	VARILLA DIAM. 12 1200 (DOBLE)
FTW 1	SET-RUEDA PARA FT 1

CESTA LAVADO

Para procesos de lavado, enjuague, decapado, chorreado de arena& MASKING le ofrece cestas que mejorarán la eficiencia del proceso.

CINTA POLIÉSTER VERDE PC21 (218ºC)

Cinta de poliéster verde de gran resisitencia y adherencia. Se adapta a la superficie gracias a su flexibilidad. Desenmascarado fácil sin residuos adhesivos. Resiste temperaturas de hasta 218ºC. Se aplica principalmente en procesos de pintura en polvo y pintura líquida, así como en baños electrolíticos.

referencia	ANCHO CINTA MM	METRO/ROLLO
PC21-1000MM	1000	66
PC21-100MM	100	66
PC21-10MM	10	66
PC21-120MM	120	66
PC21-12MM	12	66
PC21-150MM	150	66
PC21-15MM	15	66
PC21-19MM	19	66
PC21-200MM	200	66
PC21-20MM	20	66
PC21-25MM	25	66
PC21-300MM	300	66
PC21-30MM	30	66
PC21-35MM	35	66
PC21-38MM	38	66
PC21-40MM	40	66
PC21-45MM	45	66
PC21-500MM	500	66
PC21-50MM	50	66
PC21-55MM	55	66
PC21-5MM	5	66
PC21-60MM	60	66
PC21-65MM	65	66
PC21-6MM	6	66
PC21-70MM	70	66
PC21-75MM	75	66
PC21-7MM	7	66
PC21-80MM	80	66
PC21-85MM	85	66
PC21-8MM	8	66
PC21-90MM	90	66
PC21-9MM	9	66

CINTA POLIÉSTER AZUL PC90

Cinta de poliéster azul de excelente resistencia y adherencia. Gran capacidad de adaptación a la superficie gracias a su flexibilidad EXTRA. Se desenmascara fácilmente sin residuos adhesivos. Es una cinta más fina, por lo tanto es muy útil para zonas curvadas o perfiles. Resistente a temperaturas de hasta 204ºC. Se aplica en procesos de recubrimiento en polvo, pintura líquida, anodizados, galvanizados y tratamientos electrolíticos.

referencia	ANCHO CINTA MM	METRO/ROLLO
PC90-100MM	100	66
PC90-10MM	10	66
PC90-150MM	150	66
PC90-15MM	15	66
PC90-20MM	20	66
PC90-25MM	25	66
PC90-30MM	30	66
PC90-40MM	40	66
PC90-45MM	45	66
PC90-50MM	50	66
PC90-5MM	5	66
PC90-80MM	80	66

CINTA POLIÉSTER AZUL PC92 (204ºC)

Cinta de poliéster azul de buena resistencia y adherencia. Capacidad de adaptación a la superficie gracias a su flexibilidad EXTRA. Se desenmascara fácilmente sin residuos adhesivos. Es una cinta más fina, por lo tanto es muy útil para zonas curvadas o perfiles. Resistente a temperaturas de hasta 204ºC. Se aplica en procesos de recubrimiento en polvo y pintura líquida principalmente, aunque también se puede utilizar en anodizados, galvanizados y tratamientos electrolíticos.

referencia	ANCHO CINTA MM	METRO/ROLLO
PC92-100MM	100	66
PC92-10MM	10	66
PC92-150MM	150	66
PC92-15MM	15	66
PC92-20MM	20	66
PC92-25MM	25	66
PC92-30MM	30	66
PC92-40MM	40	66
PC92-45MM	45	66
PC92-50MM	50	66
PC92-5MM	5	66
PC92-80MM	80	66

CINTA FIBRA DE VIDRIO PC198 (280ºC)

La cinta de fibra de vidrio tiene una excelente resistencia y adherencia, además de una gran capacidad de adaptación a la superficie gracias a su flexibilidad. Desenmascarado fácil sin residuos adhesivos. Tiene un grado de aislamiento H y resistente a temperaturas de hasta 280ºC. Gracias a su grado de aislamiento H se aplica en procesos de metalización por llama, chorro de arena, granallado, procesos que requieran aislamiento térmico. Además de poderse aplicar en procesos de recubrimiento en polvo y recubrimientos de alto espesor.

referencia	ANCHO CINTA MM	METRO/ROLLO
PC198-100MM	100	33
PC198-10MM	10	33
PC198-150MM	150	33
PC198-15MM	15	33
PC198-20MM	20	33
PC198-25MM	25	33
PC198-30MM	30	33
PC198-40MM	40	33
PC198-45MM	45	33
PC198-50MM	50	33
PC198-5MM	5	33
PC198-80MM	80	33

CINTA DE POLIAMIDA (KAPTON) K12 (268ºC)

Excelente resistencia y adherencia y gran capacidad de adaptación gracias a su flexibilidad. Desenmascarado fácil sin residuos adhesivos y resistente a temperaturas de hasta 268ºC. Posee un Grado de aislamiento H y un alta resistencia dieléctrica. Por ello, se aplica recubrimientos en polvo para altas temperaturas, SMT, procesos de soldadura por ondas (alta frecuencia, ultrasonidos, etc.), aislamiento y empalmes de los interruptores eléctricos, relés, motores, transformadores, cables, bobinas, condensadores y baterías de litio de bajo grado H.

Referencia	ANCHO CINTA mm	METRO/ROLLO
K12-00050	5	33
K12-00100	10	33
K12-00150	15	33
K12-00200	20	33
K12-00250	25	33
K12-00300	30	33
K12-00350	35	33
K12-00400	40	33
K12-00450	45	33
K12-00500	50	33

CINTA DE CREPE KD11 (149ªC)

Excelente adherencia y resistencia (incluso con capas gruesas de pintura). Desenmascarado fácil sin residuos adhesivos y resistente a temperaturas de hasta 149ºC. Se aplica en procesos de recubrimiento en polvo para bajas temperaturas y pintura líquida.

referencia	ANCHO CINTA MM	METRO/ROLLO
KD11-100MM	100	55
KD11-10MM	10	55
KD11-15MM	15	55
KD11-20MM	20	55
KD11-30MM	30	55
KD11-40MM	40	55
KD11-50MM	50	55
KD11-5MM	5	55
KD11-60MM	60	55
KD11-80MM	80	55

CINTA DE PLOMO 420

Cinta de plomo con adhesivo de hule resina y un liner transparente fácil de retirar. Es utilizado para el enmascarado en la electrodeposición y como una barrera contra la humedad y la radiación en determinadas aplicaciones.

referencia	ANCHO CINTA MM	METRO/ROLLO
420-10MM	10	33
420-20MM	20	33
420-25MM	25	33
420-40MM	40	33
420-50MM	50	33

CINTA DE ALUMINIO M10

Cinta adhesiva con soporte de aluminio y adhesivo acrílico. Para aplicaciones de enmascarado en el pintado de los aviones, enmascarado en los trabajos de pulido y pintado con polvo, reparaciones temporales de componentes de aluminio, juntas de hojas de aluminio etc. Resistente hasta temperaturas de 150ºC.

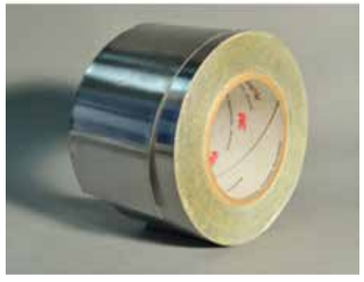

referencia	ANCHO CINTA MM	METRO/ROLLO
M10-00500	50	33

CINTA DE SILICONA AUTOFUNDIBLE TS

Cinta de caucho de silicona sin adhesivo. Vulcaniza sobre sí misma y no se pega sobre ninguna otra superficie. La cinta envuelve la pieza formando una capa homogénea que resiste hassta 300ºC. Se suministra en rollos de 15 metros y 25 mm de ancho. Tiene caducidad.

referencia	ANCHO CINTA MM	METRO/ROLLO
TS 025	25	11

CINTA ESPECIAL CREPE 50 MT/RL CC-NT

Para más información consulte con nosotros.

HERRAMIENTAS PARA CINTAS

Herramientas para la colocación y extracción de cintas.

CINTA PROTECTORA PVC- TST

Cinta de PVC de gran resistencia con una fina capa adhesiva. Se utiliza para proteger las zonas pintadas más delicadas. Impreso en la superficie aparece la palabra "extraíble" para recordarle que se trata de una protección temporal.

CINTA PROTECTORA –TPC

Film de polietileno con adhesivo caucho. Cinta a una cara removible, no deja residuo sobre superficies pulidas o de baja energía superficial. Alta adhesión sobre acero inoxidable. Buena resistencia a los rayos ultravioleta. Film adhesivo para la protección temporal de superficies, para agrupaciones de material y aplicaciones removibles.

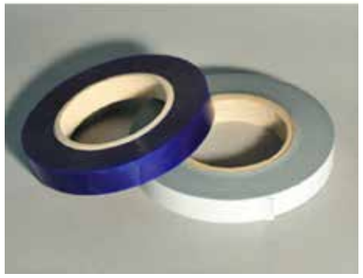

CINTA PROTECTORA – TPA

Cinta protectiva de superficie de film de PVC con adhesivo acrílico sensible a la presión y un excelente comportamiento de deformación. Producto adecuado para la protección de superficies acero inoxidable, cristal y aluminio durante su tratamiento, transporte y almacenamiento. Ideal para la protección de superficies metálicas durante procesos mecánicos severlos tales como embutición profunda, perfilación o doblado.

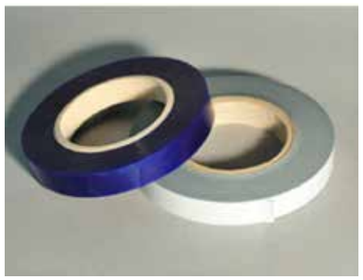

DISCOS DE POLIÉSTER (218ºC)

Los discos PC se fabrican a partir de la cinta de alta temperatura PC21, y por lo tanto tienen las mismas características. Todos los discos viene en un formato sobre liner (para su extracción), enrollados sobre un núcleo y retractilados. Producto recomendado para pintura en polvo, pintura líquida, cataforesis y anodizado. soporta hasta 220ºC sin dejar residuo.

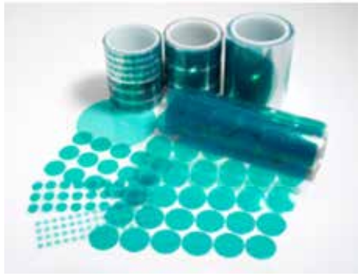

referencia	DIÁMETRO	DISCOS/ROLLO
PC003MM	3	2000
PC004MM	4	2000
PC005MM	5	2000
PC006MM	6	2000
PC007MM	7	2000
PC008MM	8	2000
PC009MM	9	2000
PC010MM	10	2000
PC011MM	11	2000
PC012MM	12	2000
PC013MM	13	2000
PC014MM	14	2000
PC015MM	15	2000
PC016MM	16	1000
PC017MM	17	1000
PC018MM	18	1000
PC019MM	19	1000
PC020MM	20	1000
PC021MM	21	1000
PC022MM	22	1000
PC023MM	23	500
PC024MM	24	500
PC025MM	25	500
PC028MM	28	500
PC030MM	30	500
PC032MM	32	500
PC035MM	35	500
PC038MM	38	500
PC040MM	40	500
PC042MM	42	250
PC045MM	45	250
PC048MM	48	250
PC050MM	50	250
PC052MM	52	100
PC055MM	55	100
PC060MM	60	100
PC065MM	65	100
PC070MM	70	100
PC075MM	75	100
PC080MM	80	100

PROTECCIÓN DE
SUPERFICIES PLANAS
DISCOS MASKING

DISCOS DE POLIÉSTER (218ºC)

referencia	DIÁMETRO	DISCOS/ROLLO
PC085MM	85	100
PC090MM	90	100
PC095MM	95	100
PC100MM	100	100
PC110MM	110	100
PC120MM	120	100
PC130MM	130	100
PC140MM	140	100
PC150MM	150	100

DISCOS DE CREPE (149ºC)

Los discos KD se fabrican a partir de la cinta de crepe KD11, y por lo tanto tienen las mismas características. Producto especialmente recomendado para procesos de pintura líquida y recubrimiento de pintura en polvo de baja temperatura. Soporta hasta 149ºC. No deja residuo.

referencia	DIÁMETRO	DISCOS/ROLLO
KD003MM	3	2000
KD004MM	4	2000
KD005MM	5	2000
KD006MM	6	2000
KD007MM	7	2000
KD008MM	8	2000
KD009MM	9	2000
KD010MM	10	2000
KD011MM	11	2000
KD012MM	12	2000
KD013MM	13	2000
KD014MM	14	2000
KD015MM	15	2000
KD016MM	16	1000
KD017MM	17	1000
KD018MM	18	1000
KD019MM	19	1000
KD020MM	20	1000
KD021MM	21	1000
KD022MM	22	1000
KD023MM	23	500
KD024MM	24	500
KD025MM	25	500
KD028MM	28	500
KD030MM	30	500
KD032MM	32	500
KD035MM	35	500
KD038MM	38	500
KD040MM	40	500
KD042MM	42	250
KD045MM	45	250
KD048MM	48	250
KD050MM	50	250
KD052MM	52	100
KD055MM	55	100
KD060MM	60	100
KD065MM	65	100
KD070MM	70	100
KD075MM	75	100
KD080MM	80	100

PROTECCIÓN DE
SUPERFICIES PLANAS
DISCOS MASKING

DISCOS DE CREPE (149ºC)

referencia	DIÁMETRO	DISCOS/ROLLO
KD085MM	85	100
KD090MM	90	100
KD095MM	95	100
KD100MM	100	100
KD110MM	110	100
KD120MM	120	100
KD130MM	130	100
KD140MM	140	100
KD150MM	150	100

DISCOS DE POLIÉSTER FÁCIL EXTRACCIÓN (218ºC)

Un disco de enmascarar que se presenta sobre una base cortada para facilitar su extracción del rollo. Soporta 218ºC.

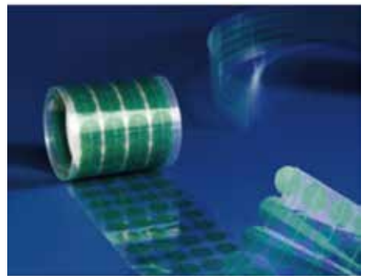

referencia	DIÁMETRO	DISCOS/ROLLO
ERS 006	6	2000
ERS 008	8	2000
ERS 009	9	2000
ERS 010	10	2000
ERS 012	12	2000
ERS 014	14	2000
ERS 015	15	2000
ERS 016	16	2000
ERS 018	18	1000
ERS 019	19	1000
ERS 020	20	1000
ERS 022	22	1000
ERS 023	23	1000
ERS 024	24	1000
ERS 025	25	1000
ERS 026	26	1000
ERS 027	27	1000
ERS 028	28	1000
ERS 030	30	1000
ERS 032	32	1000
ERS 034	34	1000
ERS 035	35	1000
ERS 036	36	1000
ERS 038	38	1000
ERS 040	40	500
ERS 042	42	500
ERS 044	44	500
ERS 046	46	500
ERS 048	48	500
ERS 050	50	500
ERS 052	52	500
ERS 055	55	500
ERS 056	56	500
ERS 060	60	500
ERS 064	64	500
ERS 065	65	500
ERS 068	68	500
ERS 070	70	500
ERS 072	72	500
ERS 076	76	500

PROTECCIÓN DE
SUPERFICIES PLANAS
DISCOS MASKING

DISCOS DE POLIÉSTER FÁCIL EXTRACCIÓN (218ºC)

referencia	DIÁMETRO	DISCOS/ROLLO
ERS 080	80	500
ERS 085	85	500
ERS 090	90	500
ERS 095	95	500
ERS 100	100	500
ERS 110	110	250

DISCOS DE POLIÉSTER CON DIANA FÁCIL EXTRACCIÓN (218ºC)

Con un nuevo diseño de diana y líneas cruzadas se mejora la precisión de enmascaramiento y se reduce el tiempo de aplicación. Soporta 218ºC.

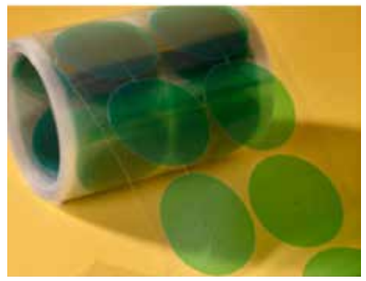

referencia	DIÁMETRO	DISCOS/ROLLO
ERX 010	10	250
ERX 012	12	2000
ERX 014	14	2000
ERX 015	15	2000
ERX 016	16	2000
ERX 018	18	2000
ERX 019	19	1000
ERX 020	20	1000
ERX 022	22	1000
ERX 023	23	1000
ERX 024	24	1000
ERX 025	25	1000
ERX 026	26	1000
ERX 027	27	1000
ERX 028	28	1000
ERX 030	30	1000
ERX 032	32	1000
ERX 034	34	1000
ERX 035	35	1000
ERX 036	36	1000
ERX 038	38	1000
ERX 040	40	1000
ERX 042	42	500
ERX 044	44	500
ERX 046	46	500
ERX 048	48	500
ERX 050	50	500
ERX 052	52	500
ERX 055	55	500
ERX 056	56	500
ERX 060	60	500
ERX 064	64	500
ERX 065	65	500
ERX 068	68	500
ERX 070	70	500
ERX 072	72	500
ERX 076	76	500
ERX 080	80	500
ERX 085	85	500
ERX 090	90	500

PROTECCIÓN DE
SUPERFICIES PLANAS
DISCOS MASKING

DISCOS DE POLIÉSTER CON DIANA FÁCIL EXTRACCIÓN (218ºC)

referencia	DIÁMETRO	DISCOS/ROLLO
ERX 095	95	500
ERX 100	100	500
ERX 110	110	250

DISCOS MAGNÉTICOS

Este producto enmascara con un sistema magnético superficies férricas de una manera rápida y sencilla. Cada producto se puede usar por ambas caras de diferentes medidas.

referencia	DIÁMETRO	UNIDADES/BOLSA
GMR 2030	30-20	100
GMR 3240	40-32	100
GMR 4860	60-48	50

DISCOS Y FIGURAS A MEDIDA

Este producto enmascara con un sistema magnético superficies férricas de una manera rápida y sencilla. Cada producto se puede usar por ambas caras de diferentes medidas.

BOLSAS DE NYLON

Para el recubrimiento de superficies más grandes, disponemos de bolsas de nylon que resisten la temperatura de los hornos de polimerizado y pueden fijarse mediante cintas adhesivas que soporten el proceso de tratamiento.

referencia	UNIDADES/BOLSA
NYP 100X100	50
NYP 200X200	50
NYP 300X300	50
NYP 400X400	50
NYP 800X400	50

PAPEL DE ENMASCARAR

Para enmascarar superficies grandes, MASKING le ofrece un papel especial que resiste los productos químicos del túnel de tratamiento y la temperatura del horno (proceso normal de pintura en polvo) sin quemarse ni desintegrarse. Debido a la pureza del papel, no produce humos, no emite gases, no deja residuos ni marcas en las piezas. Se puede fijar a la pieza utilizando cinta que resista temperatura (recomendamos cinta PC21). MASKING también puede proporcionar un papel de doble cara (ref. MPS) que es completamente impermeable para cuerpos fluidos y que repele la pintura.

Referencia	ÁREA, M2 POR ROLLO
MP 200	100
MP 300	150
MP 400	200
MP 500	250
MP 600	300
MP100	50
MPS 600	120

DISPENSADORA PAPEL-CINTA

Cuando utilicemos el papel de enmascarar, esta maquina es el complemento ideal. Nos posiciona y pega la cinta de alta temperatura en los extremos del papel. Además mediante una cuchilla montada sobre una guía con cojinetes, podremos cortar el papel y la cinta a la longitud deseada. Si desea montar distintos rollos con distintos anchos, se puede suministrar juegos de brazos extras.

DISPENSADORA DE CINTA

Dispensadora de cinta automática. Acepta cintas desde 7mm hasta 50mm de ancho. Certificado CE, 220v.

PLANCHA DE SILICONA

Disponemos de planchas de silicona maciza, que mediante una moderna técnica de corte CNC, se pueden cortar juntas, arandelas, etc.

referencia	COTA A mm
DSG 10	1
DSG 15	1.5
DSG 20	2
DSG 30	3
DSG 40	4
DSG 50	5
DSG 60	6

ESPUMA DE SILICONA

Disponemos de planchas de espuma de silicona, que mediante una moderna técnica de corte CNC, se pueden cortar juntas, arandelas, etc.

referencia	COTA A mm
DSS 100	10
DSS 120	12
DSS 150	15
DSS 20	2
DSS 200	20
DSS 30	3
DSS 40	4
DSS 50	5
DSS 60	6
DSS 80	8

PLANCHA DE EPDM

Disponemos de planchas de EPDM, que mediante una moderna técnica de corte CNC, se pueden cortar juntas, arandelas, etc.

referencia	COTA A mm
DSE 10	1
DSE 20	2
DSE 30	3
DSE 40	4
DSE 50	5
DSE 60	6

PLANCHA DE SILICONA MAGNÉTICA

Este material permite crear máscaras especiales y personalizadas. Conservan su posición en la pieza gracias a su efecto magnético y se puede reutilizar. Resiste los agentes químicos de túnel de tratamiento y temperaturas de horno (proceso normal de pintura en polvo).

referencia	COTA A mm
DSM 10	1

PLANCHA DE CAUCHO ADHESIVADO

Para más información consulte con nosotros.

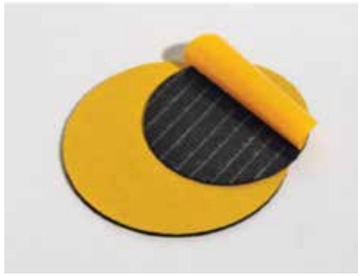

R-PEEL MASKING

R-PEEL MASKING es una máscara de protección de secado al aire y pelable a mano, que se aplica a brocha o por inmersión. Con su empleo se protegen las superficies metálicas durante el proceso de tratamiento de superficies. Soporta hasta 200ºC.

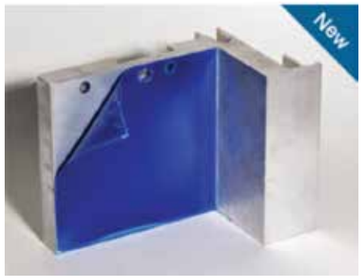



TUBO MALLA PROTECTORA

De fácil colocación, el tubo de malla ofrece una excelente protección del producto acabado. Disponible en rollos enteros o en trozos ya cortados a la medida deseada. Se adapta muy fácilmente a la gran diversidad de formas y medidas de las distintas piezas a proteger.

referencia	COTA A mm
NS 110	70
NS 12	7
NS 20	12
NS 40	25
NS 72	45

SEPARADORES

Para más información consulte con nosotros.

referencia	DETALLES
CR SEP	Son separadores de corcho natural. Es un sistema sencillo para evitar dañar la pintura durante el almacenamiento y transporte de las piezas ya acabada
ML	Separadadores de caucho con ranuras en la superficie para mejorar el agarre y evitar el deslizamiento entre las piezas.
MLF	Separadores hechos de material de espuma plástica especial. Separa una pieza de la otra unos 3 mm. y evita que el producto se deslice. Las superficies

CINTA TERMÓMETRO

Termómetro autoadhesivo (5x90 mm) que indica la temperatura máxima alcanzada mediante cambio de color. Es aplicable a muy distintos sustratos. Puede ser fijado en la superficie de una pieza para poder comprobar la temperatura de polimerizado de esta. Herramienta muy útil para obtener información de una manera ágil, sencilla y rápida de la temperatura de trabajo.

referencia	DETALLES	UNIDADES/BOLSA
CE 110-160	DE 110-160º	10
CE 166-216	DE 166-216º	10
CE 193-254	DE 193-254º	10

CINTA DE CAUCHO

Estas cintas de caucho natural se usan para la protección del producto. Se extienden fácilmente alrededor de la pieza y el espesor y la forma del caucho ofrecen protección entre dos piezas almacenadas juntas. Es ideal para planchas grandes y la rugosidad y forma de cada cinta previene el desplazamiento de las piezas acabadas restringiendo el movimiento de estas durante el traslado de las piezas hasta ser almacenadas.

referencia	DETALLES	UNIDADES/BOLSA
GGB 10	MEDIDAS 240X3X3	1000
GGB 20	MEDIDAS 480X3X3	1000
GGB 30	MEDIDAS 580X3X3	1000

SUJECIÓN DE PALETIZACIÓN

Son piezas fabricadas en varilla de acero galvanizado de 8 mm. Se colocan en los cuatro extremos del palet, sujetos en la base de éste y evitan el desplazamiento lateral de la mercancía que se contiene en el palet.

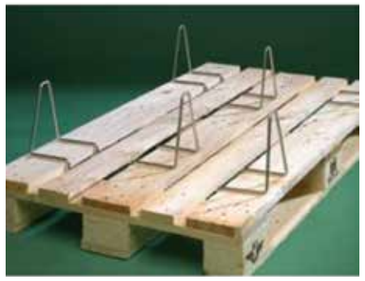

referencia	DETALLES
GOD 04 200	ALTURA 200 MM
GOD 04 300	ALTURA 300 MM
GOD 04 400	ALTURA 400 MM
GOD 04 500	ALTURA 500 MM
GOD 04 600	ALTURA 600 MM

SUJECIÓN CAJÓN-PALET

Sujeción de cajones de palet para envíos. Una manera sencilla de asegurar que los diferentes niveles mantienen su posición.

referencia	DETALLES
PAL 02-01	ALTURA 1
PAL 02-02	ALTURA 2
PAL 02-03	ALTURA 3
PAL 02-04	ALTURA 4
PAL 02-05	ALTURA 5

PLACAS INDIFICATIVAS

Si un producto o gancho necesita ser identificado en el proceso de pintado, MASKING proporciona una placa idetificativa para hacer fácil el reconocimiento. Las letras y números se troquelan en la placa y pueden ser reutilizados. Disponemos de placas numeradas de 0 a 99 (30x50 mm) y vienen provistas de un agujero para poderlas colgar y de unas grapas para poderlas adaptar al gancho.

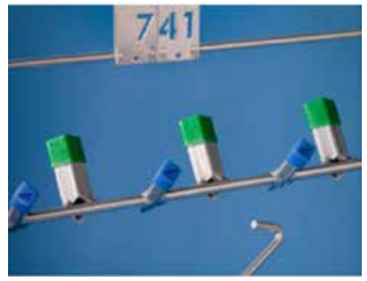

referencia	DETALLES
HNB 1	NUMERADAS DEL 0-9
HNB 2	NUMERADAS DEL 00-99
HNB S 0-9	UN NUMERO (10 PIEZAS)
HNB S A-Z	UNA LETRA (10 PIEZAS)

PANELES PROBETA DE EXTRACCIÓN

MASKING dispone de unos kits de paneles que cumplen los estándares de calidad de Qualicoat, GSB, QIB e ISO. Existen diferentes medidas, formatos y de acero o aluminio ya desengrasados.

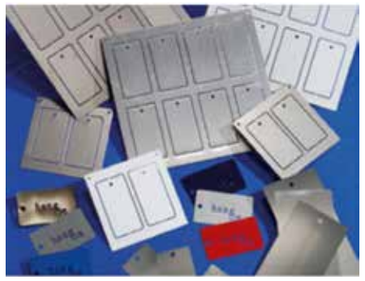

referencia	DETALLES	UNIDADES/BOLSA
KO2-100X50	2 PANELES POR SET EN ACERO 0,7	100
KO2A-100X50	2 PANELES POR SET EN ALU 0,7	100
KO8-100X50	8 PANELES POR SET EN ACERO 0,7	25
KO8A-100X50	8 PANELES POR SET EN ALU 0,7	25

PROBETAS

MASKING puede suministrar paneles de acero para la realización de muestras de color. El espesor es de sólo 0,1 mm lo que significa que los paneles permiten ser enviados por correo ordinario, archivados y adjuntarse en catálogos debido a su poco peso. Con esquinas redondeadas y un agujero de 8 mm para poder colgarse.

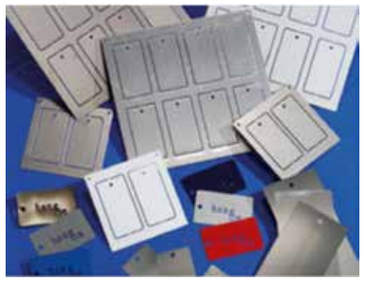

referencia	DETALLES	UNIDADES/BOLSA
KO2-100X50	2 PANELES POR SET EN ACERO 0,7	100
KO2A-100X50	2 PANELES POR SET EN ALU 0,7	100
KO8-100X50	8 PANELES POR SET EN ACERO 0,7	25
KO8A-100X50	8 PANELES POR SET EN ALU 0,7	25
PP 100X150		100
PP 100X220		100
PP 60X100		100

PROBETAS CON LOGOTIPO

MASKING sugiere que añada valor de mercado a sus paneles de prueba mediante el logotipo de su empresa troquelado.

BASTIDOR PARA PROBETAS

Bastidor tipo socket para el cuelgue de probetas en la línea.

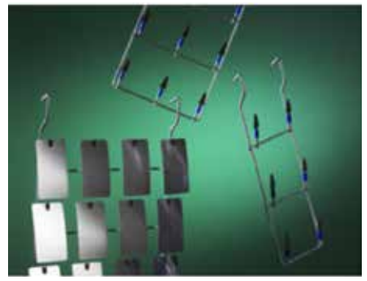

VERIFICADORES TOMA TIERRA

Lanzamos el nuevo verificador de toma a tierra. Se conecta la pinza del cable al suelo, se dirige el verificador hacia el producto que se debe pintar y se pulsa el botón. 5 leds distintos indicarán la calidad de la toma a tierra. Los niveles son 10kohm, 100 kohm, 1Mohm, 10 Mohm y 20mOhm donde las luces amarillas y verdes se encuentran bajo 1Mohm (límite de seguridad internacional). El instrumento se alimenta con una batería de 9 voltios.

ETIQUETAS IDENTIFICATIVAS

Amplia gama de productos para la fabricación de etiquetas resistentes a elevadas temperaturas. Todos los productos se pueden suministrar en forma de rollo para una posterior fabricación de etiquetas o bien en formato de etiquetas pretroqueladas. Estas últimas pueden ser pre-impresas o no.

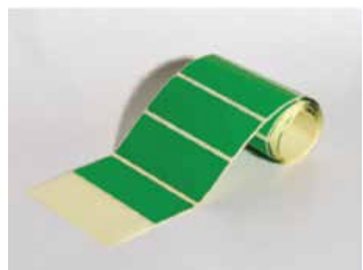

MASILLA EPOXI 175º

Todos los productos se pueden suministrar en forma de rollo para la posterior fabricación de etiqueta, o en formato de etiqueta pretroquelada (preimpresa o no).

MASILLA EPOXI 535º

Para más información consulte con nosotros.

MM 600

Ponemos a su disposición nuestra amplia experiencia en el desarrollo de productos hechos a medida.

ESPRAI RAL

MASKING dispone de un amplio estoc en esprais de retoque en colores de la carta ral. Calidad acrílica. Pida presupuesto sin compromiso.

referencia	UNIDADES/BOLSA
RS-1001	6
RS-1002	6
RS-1003	6
RS-1004	6
RS-1005	6
RS-1006	6
RS-1007	6
RS-1008	6
RS-1009	6
RS-1010	6
RS-1011	6
RS-1012	6
RS-1013	6
RS-1014	6
RS-1015	6
RS-1016	6
RS-1017	6
RS-1018	6
RS-1019	6
RS-1020	6
RS-1021	6
RS-1022	6
RS-1023	6
RS-1024	6
RS-1025	6
RS-1026	6
RS-1027	6
RS-1028	6
RS-1029	6
RS-1030	6
RS-1031	6
RS-1032	6
RS-1033	6
RS-1034	6
RS-1035	6
RS-1036	6
RS-1037	6
RS-1038	6
RS-1039	6
RS-1040	6

ESPRAI RAL

referencia	UNIDADES/BOLSA
RS-1041	6
RS-1042	6
RS-5017	6
RS-5018	6
RS-5020	6
RS-5021	6
RS-6000	6
RS-6001	6
RS-6002	6
RS-6005	6
RS-6009	6
RS-6011	6
RS-6016	6
RS-6018	6
RS-6021	6
RS-6024	6
RS-6027	6
RS-6029	6
RS-7000	6
RS-7001	6
RS-7004	6
RS-7005	6
RS-7011	6
RS-7013	6
RS-7016	6
RS-7021	6
RS-7024	6
RS-7031	6
RS-7032	6
RS-7035	6
RS-7037	6
RS-7038	6
RS-7040	6
RS-7042	6
RS-7044	6
RS-8002	6
RS-8003	6
RS-8004	6
RS-8011	6
RS-8016	6
RS-8017	6
RS-8023	6
RS-9001	6
RS-9002	6
RS-9003	6
RS-9005	6
RS-9006	6
RS-9007	6
RS-9010	6
RS-9016	6

ESPRAI IMITACIÓN COLOR

MASKING proporciona la posibilidad de poder hacer un esprai que se ajuste al tono y brillo que usted necesita.Proporcione una muestra del color que desea y MASKING le entregará los esprais del mismo color listo para su uso. MASKING contratipa todas las cartas de colores especiales de los principales fabricantes de pintura en polvo. Consultenos!

ESMALTES Y ENDURECEDORES

MASKING proporciona la posibilidad de poder hacer un esprai que se ajuste al tono y brillo que usted necesita.Proporcione una muestra del color que desea y MASKING le entregará los esprais del mismo color listo para su uso. MASKING contratipa todas las cartas de colores especiales de los principales fabricantes de pintura en polvo. Consultenos!

ESPRAI 2K

Esprai de pintura de dos componentes. Destinado a acabados de gran calidad similares a los conseguidos con pintura industrial. Gran resistencia tanto física como química. Materia no volátil superior al 40%. Magnífica resistencia a la intemperie. Muy buena resistencia a la radiación UV.

PINTURA PARA RETOCAR

Para más información consulte con nosotros.

POWDERSTICK

Correctores personalizados de color para recubrimientos en polvo. Fácil de aplicar y con un resultado impecable.

BUZO DE PROTECCIÓN

Buzo de protección de uso limitado de 3 capas en SMS impermeable a partículas sólidas y a salpicaduras de pintura de intensidad limitada. Antiestático, transpirable, resistente a la abrasión y no desprende pelusas.

referencia	DETALLES
CZ.743.00	TALLA L
CZ.744.00	TALLA XL
CZ.745.00	TALLA XXL
CZ.763.00	TALLA L
CZ.764.00	TALLA XL
CZ.765.00	TALLA XXL

MASCARILLA

Mascarilla de protección contra partículas gruesas sólidas y líquidas nocivas. Contra los contaminantes de toxicidad débil de concentraciones hasta 4,5 veces el Valor Límite de exposición profesional.

SACHE 30

SACHE 30 es un producto base agua para la limpieza y el desengrase de las superficies metálicas para aplicar manualmente. SACHE 30 está caracterizado por un fuerte poder desengrasante y detergente y ha sido desarrollado expresamente para sustituir los tradicionales solventes y diluyentes de lavado utilizados en las operaciones de limpieza manual.

SACHE 118

SACHE 118 es un producto base agua para la limpieza y desengrase de objectos metálicos para aplicar en máquinas lavadoras, en túneles, o con limpieza manual a alta presión (KÄRCHER). SACHE 118 está caracterizado por un fuerte poder desengrasante y detergente y ha sido específicamente desarollado como una alternativa a los sistemas tradicionales de limpieza y de desengrase de superficies metálicas.

SVERTEC 004

Decapante de pinturas en polvo, hidrosolubles y disolventes. SVERTEC L-004 está diseñado para decapar pinturas y revestimientos en polvo epoxi, poliéster o mixtas; También es eficaz sobre pinturas hidrosolubles y sobre disolventes.

SVERTEC 009

SVERTEC L-009 está diseñado para decapar pinturas y revestimientos en polvo epoxi, poliéster o mixtas; También es eficaz sobre pinturas hidrosolubles y sobre disolventes.

RENOV MASK

RENOV MASK está diseñado para decapar pinturas y revestimientos en polvo epoxi, poliéster o mixtas; También es eficaz sobre pinturas hidrosolubles y sobre disolventes.

TORAN 3

Es un sistema para el desengrase y la pasivación orgánica de las superficies metálicas antes de la pintura. El proceso TORAN 3® es un sistema para la limpieza, el desengrase y la fosfatación orgánica de las superficies metálicas antes de la pintura.

TORAN 3A

Es un sistema para el desengrase y la pasivación orgánica de las superficies metálicas antes de la pintura.

PAIKOR

El proceso PAI-KOR® A/402 es un sistema para la limpieza, el desengrase y la preparación (pasivación orgánica) de las superficies metálicas antes de aplicar la pintura.

ECOPHOR

El proceso ECOPHOR® es un sistema para la limpieza, el desengrase y la fosfatación orgánica de las superficies metálicas antes de la pintura.

PHOSTRI SR

Para más información consulte con nosotros.

PHOSTRI TTS37

PHOSTRI TTS 3 ha sido desarrollado para realizar simultáneamente el desengrase y la fosfatación de tipo amorfo sobre metales ferrosos y no ferrosos. Permite obtener un recubrimiento uniforme de fosfato de hierro amorfo, de color azulado, que proporciona a las piezas una buena base para la pintura y una muy buena resistencia a la corrosión. El peso del recubrimiento del fosfato puede variar de 0,4 a 0,6 gr/m2, dependiendo de la velocidad de trabajo y del tipo del metal tratado.

TERMÓGRAFO CURVE-X-2-USB

CURVE-X-2 es un sistema para el registro de datos de temperatura en hornos de curado de pintura fácil de utilizar y de alta calidad. Las mediciones, los niveles de análisis y las opciones de los informes son totalmente personalizables, característica que le permite ofrecer información a su medida acerca de la calidad de sus procesos de curado. el registrador de datos dispone de una pantalla de grandes dimensiones que le permitirá controlar fácilmente el dispositivo mediante menús y visualizar rápidamente los resultados de las mediciones. El software de análisis de datos le permitirá analizar los datos registrados y crear informes detallados. La suma de estas funciones avanzadas y de la gran variedad de opciones de visualización e impresión disponibles hace que el CURVE-X-2 sea la solución de registro de datos de temperatura más flexible del mercado y que resulte ideal tanto para el uso en laboratorio como para las líneas de producción.

MEDIDOR DE ESPESORES QUANIX 1200

El medidor de espesores Quanix1200 ha sido desarrollado pensando especialmente en los profesionales que sólo deban hacer sus mediciones sobre hierro o acero. Este instrumento utiliza la técnica de sensor Hall del QuaNixÒ1500, cuya eficacia ha sido totalmente probada. Gracias a su estructura reforzada, este medidor de espesores es ideal para aplicaciones en los campos de la protección contra la corrosión y de la construcción naval. Es, en resumen, el instrumento perfecto para el trabajo diario de los profesionales de estos campos. Rango de medición de 0 a 2000 ?.

MEDIDOR DE ESPESORES QUANIX 1500

Gracias a la integración de las dos sondas Fe (para materiales ferrosos) y NFe (para materiales no ferrosos), el QuaNix®1500 puede realizar mediciones de todo tipo de revestimientos no magnéticos en acero y hierro, así como de revestimientos no conductores en metales no ferrosos, como el cobre, el aluminio, el zinc o el latón. Y, todo ello, sin necesidad de cambiar de cables ni de llevar a cabo pesados procesos de calibración del dispositivo al pasar de un sustrato ferroso a uno no ferroso: simplemente deberá darle la vuelta al medidor de espesores y, siguiendo las indicaciones especificadas en el dispositivo, utilizar la sonda de medición adecuada. En condiciones normales, necesitaría cuatro instrumentos para conseguir datos de un intervalo tan amplio: uno para la parte baja del intervalo, otro para la alta y uno para cada principio de medición (Fe y NFe). En consecuencia, la frase 4 en 1 al precio de 1 no es un simple eslógan publicitario: es el lema de nuestro desarrollo innovador, pensado para ofrecer una amplia gama de aplicaciones al usuario, y todo a un precio muy atractivo. Rango de medición de 0 a 5000 en las dos sondas.

MEDIDOR DE ESPESORES QUANIX 4200

El QuaNix 4200 ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de los profesionales del mundo de la automoción y de otras aplicaciones de la pintura. Para las personas que sólo deban hacer mediciones sobre hierro o acero ya que sólo dispone de una sonda férrica. Sensores integrados, sin cables ni conectores, y una extraordinaria precisión. Rango de medición hasta 2000.

MEDIDOR DE ESPESORES QUANIX 4500

QuaNix 4500 han sido diseñados para satisfacer las necesidades de los profesionales del mundo de la automoción y de otras aplicaciones de la pintura. El QuaNix 4500 puede realizar mediciones sobre metales férricos y no férricos, como el cobre, el aluminio, el zinc o el latón; sólo deberá cambiar de modo ferroso a no ferroso, o viceversa. Sensores integrados, sin cables ni conectores, y una extraordinaria precisión. Rango de medición hasta 2000 ? en el modo Nfe y de 3000 ? en el modo Fe.

MEDIDOR DE ESPESORES QUANIX 8500

Quanix 8500 es un medidor de última generación para el análisis de espesores sobre sustratos férricos y no férricos. Dispone de un sistema para hacer mediciones contínuas sin levantar el medidor de la superficie a analizar. Posibilidad de almacenar lotes de medición. Es un sistema modular con sensores intercambiables hasta un rango de medición de 5mm. Menú fácil de usar, incluso para calibraciones específicas del usuario. Gran variedad de aplicaciones. Transferencia inalámbrica de datos a través de USB.

LIMPIADOR DE CADENA SPEEDY

Para más información consulte con nosotros.

ATRAPAPOLVO MASKING

Este producto esta especialmente estudiado para la captación del polvo en el aire. Aplicable a todas las superficies, es una verdadera "trampa" para el polvo. Es una arma eficaz para luchar contra la polución del aire. Muy sencillo y rápido de aplicar.

MASKING POCKET OVEN

MASKING POCKET OVEN es un panel catalítico infrarrojo portátil pensado para acelerar el proceso de secado en zonas concretas y acortar los tiempos de espera en estos procesos.

MASKING es el distribuidor
exclusivo de productos de
otras marcas.

TQC

AUTOMATION Dr. NIX

ALVIN PRODUCTS

hang On

TECNO SUPPLY